

D **Tanzbodenbeläge**

VARIO PRO 1.2

VARIO BEAT 1.6

VARIO MOVE 2.0

VARIO MOTION 2.6

VARIO 2.4

F **Tapis de danse**

VARIO PRO 1.2

VARIO BEAT 1.6

VARIO MOVE 2.0

VARIO MOTION 2.6

VARIO 2.4

E **Dance Floors**

VARIO PRO 1.2

VARIO BEAT 1.6

VARIO MOVE 2.0

VARIO MOTION 2.6

VARIO 2.4

! Bitte beachten: In der Darstellung der Muster als PDF-Datei kann es technisch bedingt zu Farbabweichungen kommen.

Attention : Photos non contractuelles.

Please note: Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.



VARIO PRO 1.2

PVC mit Mineralvlieseinlage.
Keine Rand- oder „Bauchwellen“ und keine thermischen Schrumpfung- oder Dehnungsprobleme. Ausrollen und auf Wunsch mit unserem bewährtem VARIO TAPE verkleben, und der Tanzboden liegt perfekt. VARIO PRO 1.2 ist beidseitig verwendbar, hat eine matte Oberfläche, ist strapazierfähig und langlebig. Einsetzbar bei allen Tanzarten und Veranstaltungen mit durchschnittlichen Belastungsszenarien. Stärke: 1,20 mm. Stücklängen: bei 160 cm Breite: ca. 30 und 40 lfm. bei 200 cm Breite: ca. 20 und 30 lfm.


VARIO PRO 1.2

PVC avec fibre minérale.
Il n'ondule pas sur les bords et au centre, ses dimensions ne sont pas sensibles aux changements de température. Possibilité d'assembler les lés avec notre ruban adhésif VARIO assorti, afin d'assurer une pose parfaite. Le tapis de danse VARIO PRO 1.2 est réversible, résistant et pérenne et peut être utilisé pour quasiment tout type de danse grâce à la surface mate. Il supporte des décors de charge moyenne. Epaisseur : 1,20 mm. Longueur des pièces : largeur 160 cm : env. 30 et 40 ml. largeur 200 cm : env. 20 et 30 ml.

VARIO PRO 1.2

PVC with fiberglass inlay.
There are no edge or „belly waves“ and no thermal shrinking or expansion problems. Unroll and secure with our trusted VARIO TAPE 1.2 and your dance floor will lay flawlessly. The double-sided VARIO PRO 1.2 features a matte surface, making it ideal for versatile use. Can be used for all types of dance and events with average load scenarios. Thickness: 1.20 mm. Piece lengths: widths of 63': approx. 32.8 and 43.7 yds. widths of 78': approx. 21.7 and 32.8 yds.


| Art. / Réf. | Farben | Coloris | Colours | B1 | M2 | EN | EN* NFPA | ↔ | cm | ft/in | g/m ² | lbs/yd ² |
|-------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----|----|----|----------|---|-----|-------|------------------|---------------------|
| 17310 0101- | schwarz/ weiß | noir/ blanc | black/ white | | | | • | | 160 | 63" | 1.500 | 2.77 |
| 17310 0102- | schwarz/ grau | noir/ gris | black/ grey | | | | • | | 160 | 63" | 1.500 | 2.77 |
| 17310 0201- | schwarz/ weiß | noir/ blanc | black/ white | | | | • | | 200 | 78" | 1.500 | 2.77 |
| 17310 0202- | schwarz/ grau | noir/ gris | black/ grey | | | | • | | 200 | 78" | 1.500 | 2.77 |
| 17310 0203- | greenbox/ bluebox | greenbox/ bluebox | chromakey green/blue | | | | • | | 200 | 78" | 1.500 | 2.77 |
| 17310 0206- | rot/ beige | rouge/ beige | red/ beige | | | | • | | 200 | 78" | 1.500 | 2.77 |

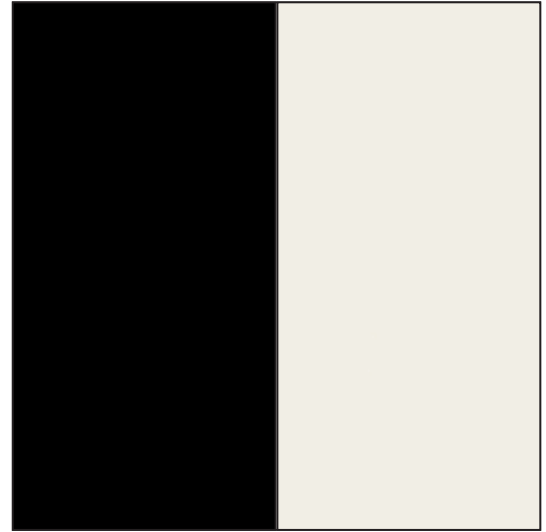


-0101- / -0201-




-0102- / -0202-

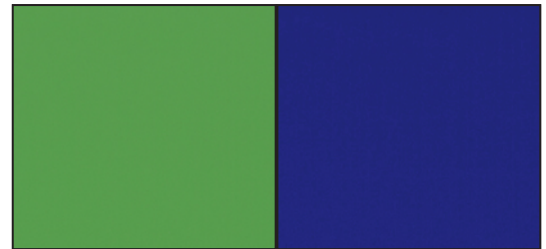

-0203-

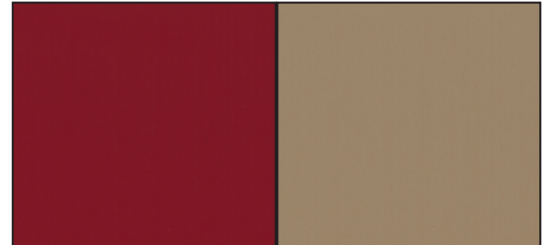

-0206-

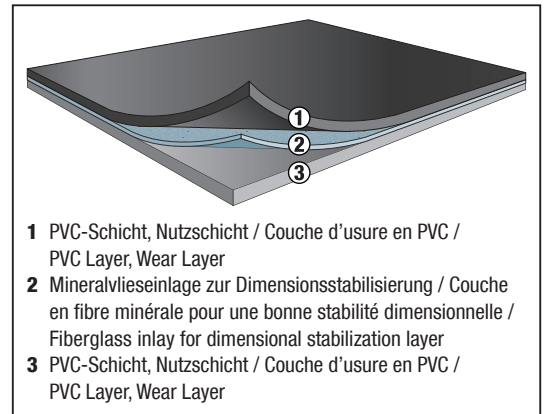

Bodenaufbau / Construction du tapis / Layer Structure

VARIO BEAT 1.6

PVC mit Mineralvlieseinlage.

Der VARIO BEAT 1.6 ist durch seine härtere Ausführung gekennzeichnet und daher ideal für Tanzarten geeignet, welche die Bodenresonanz nutzen, wie beispielsweise Stepptanz.

Sein verbessertes Resonanzverhalten geht mit einem geringeren Verschleiß einher. Die Bodentextur ermöglicht zudem die Ausübung von Tanzsportarten wie Ballett, modernem Tanz oder Jazzdance.

Aufgrund seiner Robustheit und des höheren Shore-Härtegrads eignet sich der VARIO BEAT 1.6 auch hervorragend für Festinstallationen in Tanzstudios und Tanzschulen. Die dimensionsstabile Zwischenlage gewährleistet eine einfache und gleichmäßige Verlegung, sowohl für permanente als auch temporäre Anwendungen.

Stärke: 1,60 mm.

Stücklängen ca. 30 lfm.

Nur in ganzen Rollen lieferbar.

VARIO BEAT 1.6

PVC avec fibre minérale.

Le VARIO BEAT 1.6 se caractérise par sa robustesse, idéale pour les styles de danse telles que les claquettes avec l'amélioration de son comportement à la résonance.

La texture du VARIO BEAT 1.6 permet de pratiquer des danses sportives tels que le ballet, la danse moderne et jazz.

Par sa fermeté et son haut degré de dureté SHORE, le VARIO BEAT 1.6 est adapté aux poses & installations permanentes pour les studios et les écoles de danse, assurant ainsi une excellente stabilité.

Epaisseur : 1,60 mm.

Longueurs de pièces env. 30 ml.

Uniquement par rouleaux entiers.

VARIO BEAT 1.6

PVC with fiberglass inlay.

The VARIO BEAT 1.6 is characterised by its sturdy design which makes it optimal for all dance arts that require sound resonance like, for instance, tap dance.

The improved resonance behaviour goes hand in hand with the dance floor's durability. The texture of the dance floor is also suitable for other dance forms like ballet, modern dance or jazz dance.


Its robustness and high SHORE-hardness scale makes the VARIO BEAT 1.6 ideal for permanent installation in dance schools and studios.

The dimension stabilizing middle layer ensures an easy and even application, for both permanent and temporary solutions.


Thickness: 1.60 mm.

Piece lengths approx. 32.8 yds.

Available in full rolls only.

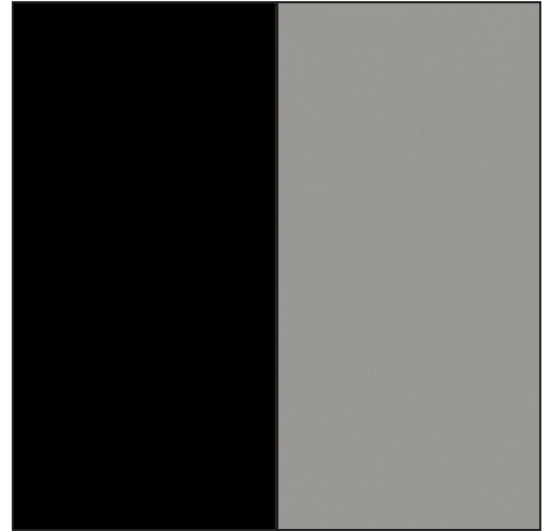

-4023

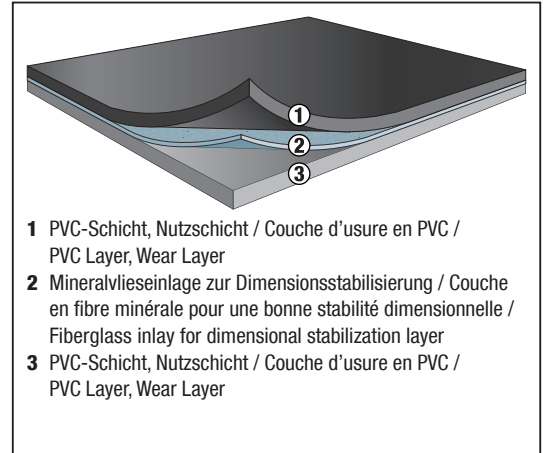

- 1 PVC-Schicht, Nutzschrift / Couche d'usure en PVC / PVC Layer, Wear Layer
- 2 Mineralvlieseinlage zur Dimensionsstabilisierung / Couche en fibre minérale pour une bonne stabilité dimensionnelle / Fiberglass inlay for dimensional stabilization layer
- 3 PVC-Schicht, Nutzschrift / Couche d'usure en PVC / PVC Layer, Wear Layer

| Art. / Réf. | Farben | Coloris | Colours | B1 | M2 | EN | EN* NFPA | ↔ | cm | ft/in | g/m ² | lbs/yd ² |
|-------------|------------------|---------------|----------------|----|----|----|----------|---|-----|-------|------------------|---------------------|
| 17310 04023 | schwarz/ grau | noir/ gris | black/ grey | | | | • | | 160 | 63" | 2.000 | 3.7 |

Bodenaufbau / Construction du tapis / Layer Structure

VARIO MOVE 2.0

PVC mit Mineralvlieseinlage.

Der robuste VARIO MOVE 2.0 ist durch seine Mineralvlieseinlage dimensionsstabil.

Keine Rand- oder „Bauchwellen“, keine thermischen Schrumpfung- oder Dehnungseigenschaften.

Ausrollen und auf Wunsch mit unse-rem VARIO-Tape verkleben, und der Tanzboden liegt perfekt. VARIO MOVE 2.0 ist beidseitig verwendbar, hat eine matte, schöne Oberfläche, ist strapazierfähig und sehr langlebig. Ausgesprochen robuster Tanzbo- den bei geringem Flächengewicht. Einsetzbar auf allen Event-, Theater- und Opernbühnen bei erhöhten Belastungsszenarien.

Auch für hohe Belastungen durch rollbare Kulissen und anderes roll- bares Equipment.

Stärke: 2,00 mm.

Stücklängen ca. 20 lfm.

Nur in ganzen Rollen lieferbar.

VARIO MOVE 2.0

PVC avec fibre minérale.

Le tapis de danse VARIO MOVE 2.0 est robuste et stable grâce à sa couche en fibre minérale.

Il n'ondule pas sur les bords et au centre, ses dimensions ne sont pas sensibles aux changements de température.

Possibilité d'assembler les lés avec notre ruban adhésif VARIO assorti, afin d'assurer une pose parfaite. Réversible, résistant et pérenne, grâce à sa surface mate et son grammage élevé, il peut supporter des charges élevées.

Utilisable sur les scènes de théâtre, d'opéra et pour l'événementiel nécessitant une grande résistance au poids des décors et des équipements roulants.

Épaisseur : 2,00 mm.

Longueurs de pièces env. 20 ml.

Uniquement par rouleaux entiers.

VARIO MOVE 2.0

PVC with fiberglass inlay.

The robust VARIO MOVE 2.0 is dimension-stabile thanks to its fiberglass inlay.

There are no edge or „belly waves“ and no thermal shrinking or expansion problems.

VARIO MOVE 2.0 has a beautiful non-reflective reversible surface, which is durable and long-lasting. Very robust dance floor with low surface weight.

Can be used on all event, theatre and opera stages with increased load scenarios.


Also for high loads due to rollable backdrops and other rollable equipment.

Unroll and glue with our proven VARIO TAPE if desired, and the dance floor lies perfectly.


Thickness: 2.00 mm.

Piece lengths approx. 21.9 yds.


Available only in full rolls.

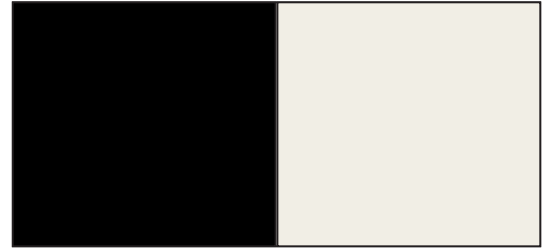

-03012

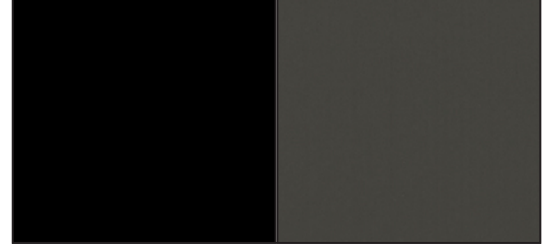

-03022

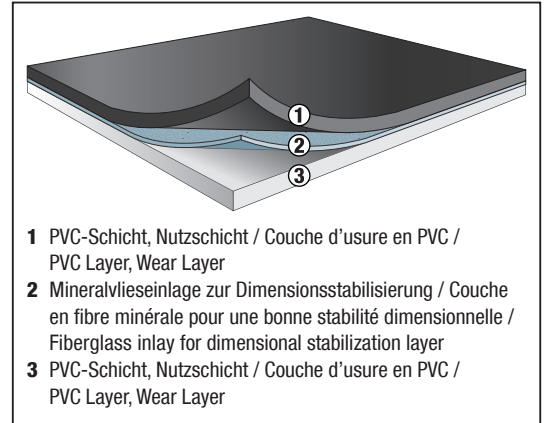

- 1** PVC-Schicht, Nutzsicht / Couche d'usure en PVC / PVC Layer, Wear Layer
- 2** Mineralvlieseinlage zur Dimensionsstabilisierung / Couche en fibre minérale pour une bonne stabilité dimensionnelle / Fiberglass inlay for dimensional stabilization layer
- 3** PVC-Schicht, Nutzsicht / Couche d'usure en PVC / PVC Layer, Wear Layer

Bodenaufbau / Construction du tapis / Layer Structure

| Art. / Réf. | Farben | Coloris | Colours | B1 | M1 | EN | EN* | NFPA | ↔ | cm | ft/in | g/m ² | lbs/yd ² |
|-------------|------------------------|---------------------|---------------------|----|----|----|-----|------|---|-----|-------|------------------|---------------------|
| 17310 03012 | schwarz/ weiß | noir/ blanc | black/ white | | | | • | | | 200 | 78" | 2.500 | 4.62 |
| 17310 03022 | schwarz/ dunkelgrau | noir/ gris foncé | black/ dark grey | | | | • | | | 200 | 78" | 2.500 | 4.62 |

Erläuterung der Baustoffklassen B1, M1, BS, EN, EN* und NFPA unter gerriets.com.

Der Inhalt dieser Farbkarte ent- spricht dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks.

Aktuellste Angaben entnehmen Sie bitte den entsprechenden Daten- blättern auf unserer Internetseite.

Informations concernant les normes de feu B1, M1, BS, EN, EN* et NFPA, consulter notre site gerriets.com.

Les informations contenues dans ce nuancier sont valables à la date de l'impression.

Pour les mises à jour, consulter notre site internet.

For explanation of flame retardant standards B1, M1, BS, EN, EN* and NFPA, please go to gerriets.com.

All information and colour specifications are valid at the time of printing.

For latest product details please see the respective online data sheet.

B1 = DIN 4102 B1
M1 = M1
BS = BS 5867
EN = DIN EN 13501-1

EN* = DIN EN 13773
NFPA = NFPA 701
GOST = KM2 GOST

VARIO MOTION 2.6

PVC mit Mineralvlieseinlage.
 VARIO MOTION 2.6, als einziger Tanzboden mit dieser Stärkenklasse beidseitig verwendbar mit stabiler Mineralvlieseinlage.
 Perfekte Planlage, dämpft aber auf angenehme Art jede Bewegung und jeden Tanzschritt. Keine Rand- oder „Bauchwellen“, keine thermischen Schrumpfungs- oder Dehnungseigenschaften.
 VARIO MOTION 2.6 hat eine matte Oberfläche, ist extrem strapazierfähig und ausgesprochen langlebig.
 Ein starker Tanzboden mit hohem Flächengewicht und angenehmer Oberfläche. Einsetzbar auf allen Event-, Theater- und Opernbühnen bei sehr hohen Belastungsszenarien. Auch für sehr hohe Belastungen durch rollbare Kulissen und anderes rollbares Equipment.
 Stärke: 2,60 mm.
 Stücklängen ca. 20 lfm.
 Nur in ganzen Rollen lieferbar.

VARIO MOTION 2.6


PVC avec fibre minérale.
 Le tapis de danse VARIO MOTION 2.6, est le seul tapis de danse réversible avec une couche de fibre minérale apportant une grande stabilité.
 Bien qu'il soit parfaitement plat, il amortit agréablement chaque mouvement et chaque pas de danse. Ses bords et son centre n'ondulent pas et ses dimensions ne sont pas sensibles aux changements de température.
 Réversible, résistant et pérenne, grâce à sa surface mate et son grammage élevé, VARIO MOTION 2.6 a une durée de vie très longue.
 Utilisable sur les scènes de théâtre, d'opéra et pour l'évènementiel qui nécessitent une grande résistance au poids des décors et des équipements roulants.
 Epaisseur : 2,60 mm.
 Longueur des pièces env. 20 ml.
 Uniquement par rouleaux entiers.

VARIO MOTION 2.6


PVC with fiberglass inlay.
 VARIO MOTION 2.6 with its stabile fiberglass inlay can be used on both sides, as the only dance floor with this thickness class.
 Perfect flatness, but pleasantly absorbs every movement and dance step.
 There are no edge or „belly waves“ and no thermal shrinking or expansion problems.
 VARIO MOTION 2.6 has a non-reflective surface, is extremely durable and very long-lasting.
 A strong dance floor with high weight per unit and a pleasant surface.
 Can be used on all event, theatre and opera stages with very high load scenarios. Also for very high loads due to rollable sceneries and other rollable equipment.
 Thickness: 2.60 mm.
 Piece lengths approx. 21.9 yds.
 Available only in full rolls.



-0301-



-0302-

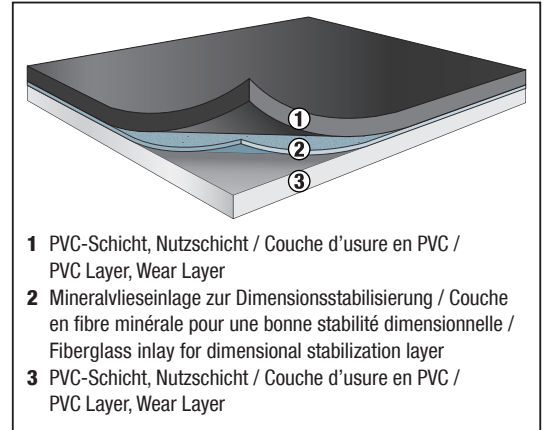

- 1** PVC-Schicht, Nutzschrift / Couche d'usure en PVC / PVC Layer, Wear Layer
- 2** Mineralvlieseinlage zur Dimensionsstabilisierung / Couche en fibre minérale pour une bonne stabilité dimensionnelle / Fiberglass inlay for dimensional stabilization layer
- 3** PVC-Schicht, Nutzschrift / Couche d'usure en PVC / PVC Layer, Wear Layer

Bodenaufbau / Construction du tapis / Layer Structure

| Art. / Réf. | Farben | Coloris | Colours | B1 | M1 | EN | EN* NFPA | ↔ | cm | ft/in | g/m ² | lbs/yd ² |
|-------------|------------------|----------------|-----------------|----|----|----|----------|---|-----|-------|------------------|---------------------|
| 17310 0601- | schwarz/ weiß | noir/ blanc | black/ white | | | | • | | 200 | 78" | 3.250 | 5.99 |
| 17310 0602- | schwarz/ grau | noir/ gris | black/ grey | | | | • | | 200 | 78" | 3.250 | 5.99 |

VARIO 2.4

PVC.
Matte Oberfläche.
Beidseitig verwendbar.
Empfohlen für die Festverlegung.
Stärke: 2,4 mm.
Stüklängen ca. 15 und 20 lfm.
Nur in ganzen Rollen lieferbar.

VARIO 2.4

PVC.
Surface mate.
Reversible.
Recommandé pour une pose
flottante et durable.
Epaisseur : 2,4 mm.
Longueur des pièces env. 15 et 20 ml.
Uniquement par rouleaux entiers.

VARIO 2.4

PVC.
Matte surface.
Both sides can be used.
Recommended for permanent
installation.
Thickness: 0.09".
Piece lengths approx. 16.4 and
21.9 yds.
Available only in full rolls.


| Art. / Réf. | Farben | Coloris | Colours | B1 | M1 | EN | EN* NFPA | ↔ | cm | ft/in | g/m ² | lbs/yd ² |
|-------------|---------------------|---------------------|--------------------|----|----|----|----------|---|-----|-------|------------------|---------------------|
| 17310 0421- | schwarz/ weiß | noir/ blanc | black/ white | | | | • | | 160 | 63" | 3.200 | 5.76 |
| 17310 0422- | grau/ dunkelgrau | gris/ gris foncé | grey/ dark grey | | | | • | | 160 | 63" | 3.200 | 5.76 |



-0421-



-0422-

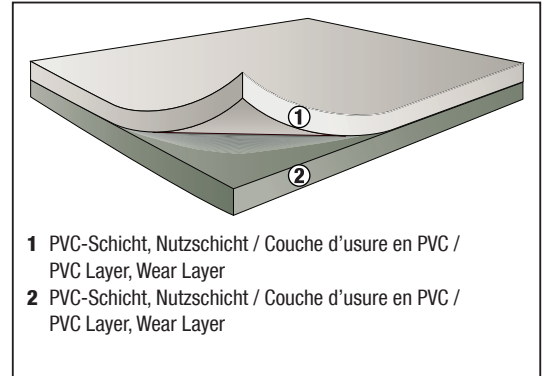

Bodenaufbau / Construction du tapis / Layer Structure



//Photo: Bill Brown

GERRIETS WORLDWIDE

Gerriets GmbH

HEADQUARTERS
gerriets.com

Gerriets SAS

FRANCE
gerriets.fr

Gerriets International Inc.

USA
gerriets.us

Gerriets Great Britain Ltd.

gerriets.co.uk

Gerriets Austria CEE GmbH

gerriets.at

Gerriets Sp. z o.o.

POLAND
gerriets.pl

Gerriets España S. L.

gerriets.es

Gerriets Belgique

Gerriets SARL
gerriets.be

Gerriets Nederland

gerriets.nl

Gerriets Italia

gerriets.it

Gerriets Hellas

gerriets.gr

Gerriets Turkey

gerriets.com/tr

Gerriets Slovenija

gerriets.si

Gerriets Croatia

Gerriets Slovenija
gerriets.hr

Gerriets Hungária

gerriets.hu

Gerriets Bulgaria

gerriets.bg

Gerriets Korea Co. Ltd.

gerriets.com/kr

Gerriets South Africa

gerriets.co.za

Gerriets Brasil

gerriets.com/br

Gerriets Czech Republic

gerriets.cz

Gerriets Slovakia

gerriets.cz

Gerriets Taiwan

gerriets.com

