
FLORA

Testaufbau:

- 100% Faltenzugabe,
Wandabstand: 100 mm

Configuration d'essai :

- Avec 100% d'ampleur,
distance au mur : 100 mm

Composition:

- 100% fullness,
distance from wall: 100 mm



Bitte beachten: In der Darstellung der Muster als PDF-Datei kann es technisch bedingt zu Farbabweichungen kommen.
Attention : Photos non contractuelles.

Please note: Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.

Artikelnummer / Numéro d'article / Article number	1a12-		
Material / Matériau / Material	100 % Polyester Trevira CS Inherently flame retardant		
Breite / Largeur / Width	±140 cm ±55"		
Gewicht / Poids / Weight	±375 g/m² ±11.06 oz/yd²		
Brandklasse / Classement au feu / Flame Retardant Classification	DIN 4102 B1 / DIN EN 13501-1 / DIN EN 13773 / BS 5867		
Stücklängen / Longueur des pièces / Piece lengths	±25 lfm ±27.3 yds		
Sonderfarben ab / Coloris spéciaux à partir / Minimum quantity for custom dyed colours	±200 lfm ±218.7 yds		
Bewerteter Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654 / Degré d'absorption acoustique selon ISO 11654 / Acoustic absorption value	$\alpha_W = 0,65$		
Schallabsorberklasse / Catégorie d'absorption acoustique / Acoustic absorption class	C		
Pflege / Entretien / Care	   		
Lichtechtheit / Résistance à la lumière / Light fastness (EN 14465)	Note 6		
Reibechtheit / Résistance au pilling / Pilling resistance (EN 14465)	4-5		
Scheuerfestigkeit / Abrasion resistance / Résistance à l'abrasion (Martindale)	80.000		
Oeko-Tex Standard 100			

Messung der Schallabsorption in Hallräumen / Mesures d'absorption acoustique dans un espace clos / Acoustic absorption as measured in reverberation chamber

Aufbau

- 100 % Faltenzugabe.
 - Montageart G-100 gemäß DIN EN ISO 354.
 - Wandabstand: 100 mm.
- Bewerteter Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654:
 $\alpha_w = 0,65$
Schallabsorberklasse: C


Configuration d'essai

- Avec 100 % d'ampleur.
 - Configuration G-100 selon DIN EN ISO 354.
 - Distance au mur : 100 mm.
- Degré d'absorption acoustique selon ISO 11654 :
 $\alpha_w = 0,65$
Catégorie d'absorption acoustique : C


Application

- Evenly hung panel with 100% fullness.
 - Mode of installation: G-100 according DIN EN ISO 354.
 - Distance from wall: 100 mm.
- Acoustic absorption value: $\alpha_w = 0.65$
Acoustic absorption class: C

Frequenz / Fréquence / Frequency [Hz]	125	250	500	1000	2000	4000
α_p Praktischer Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654 Degré d'absorption acoustique selon ISO 11654 Acoustic absorption value according to ISO 11654	0,10	0,30	0,60	0,70	0,80	1,00

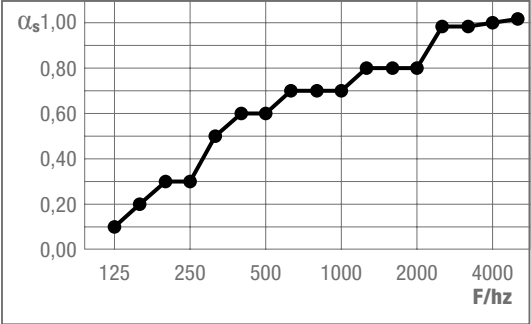

Schallabsorptionsgrad / Degré d'absorption acoustique / Acoustic absorption value = α_w

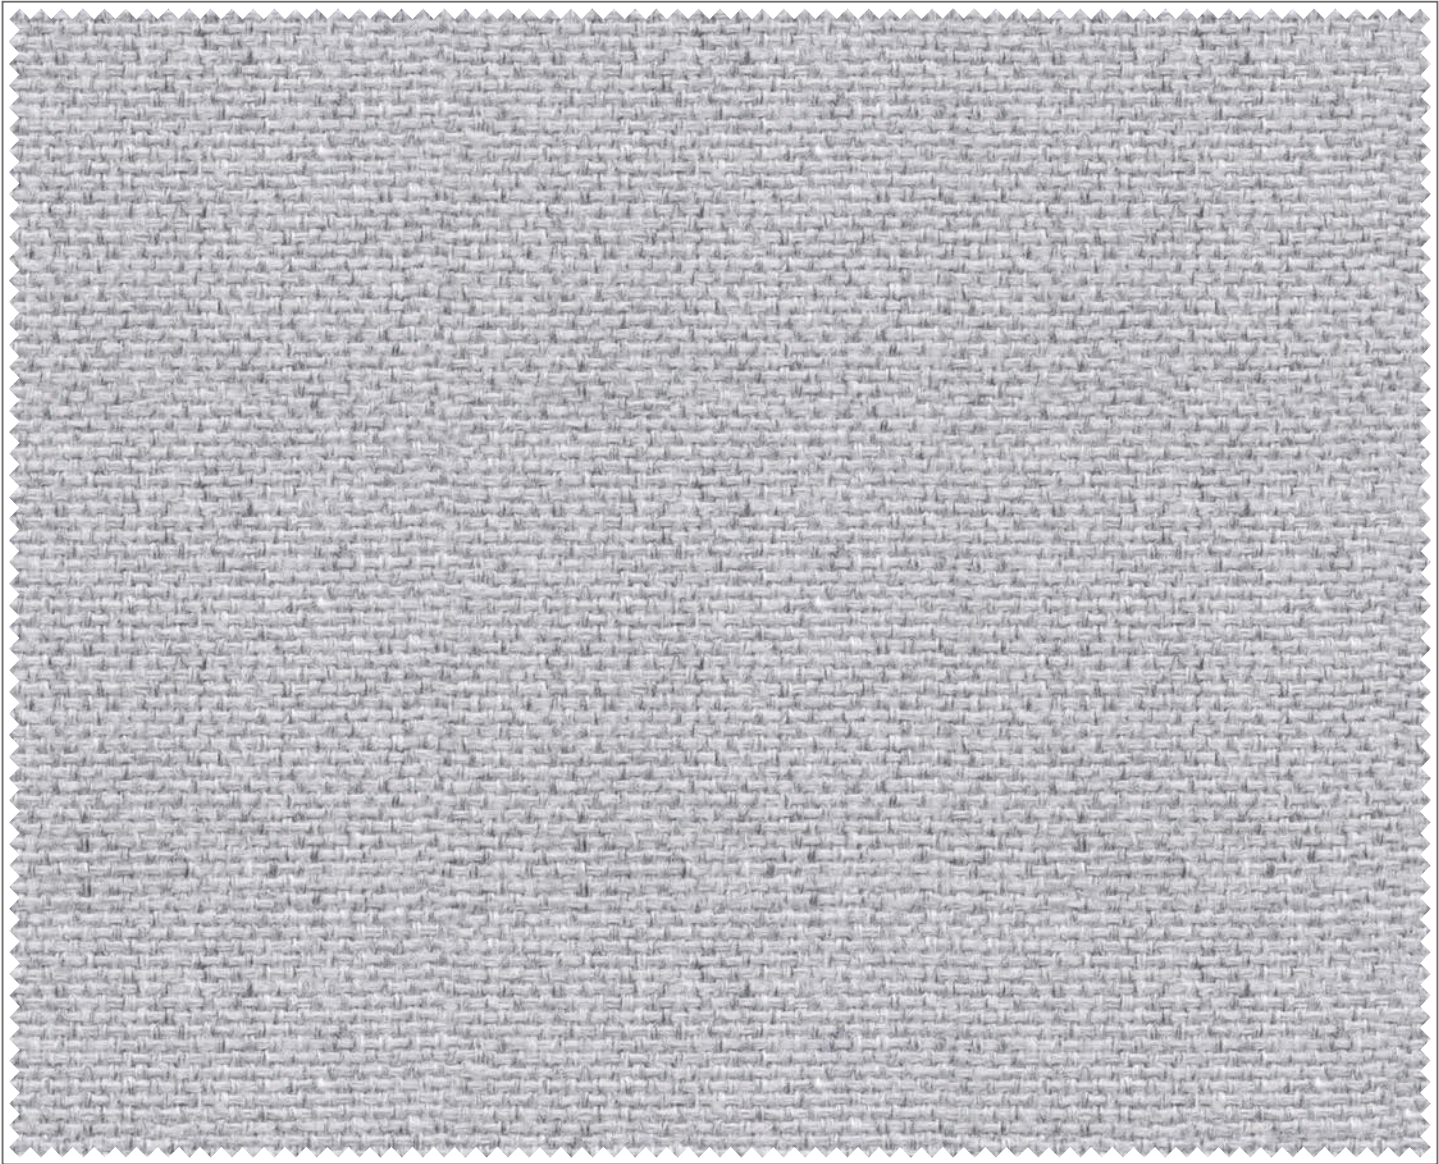

Der Inhalt dieser Farbkarte entspricht dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks. Aktuellste Angaben entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenblättern auf unserer Internetseite. Erläuterungen der Brandschutznormen B1, M1, BS, EN, EN* und NFPA unter gerriets.com. Auf Wunsch: Professionell konfektionierte Textilien aus unseren Ateliers / Les informations contenues dans ce nuancier sont valables à la date de l'impression. Pour les mises à jour, consulter notre site internet. Informations concernant les normes de feu B1, M1, BS, EN, EN* et NFPA, consulter notre site gerriets.com. Sur demande : Textiles professionnels confectionnés dans nos ateliers / All information and colour specifications are valid at the time of printing. For latest product details please see the respective online data sheet. For explanation of flame retardant standards B1, M1, BS, EN, EN* and NFPA, please go to gerriets.com. On request: Professional manufacture of our textiles in our workshops.