Collection **2.2**

D **Bühnenvelours BW**

CLIVIA 480

CLIVIA 600

F **Velours de scène BW**

CLIVIA 480

CLIVIA 600

E **Stage Velvets BW**

CLIVIA 480

CLIVIA 600

! Bitte beachten: In der Darstellung der Muster als PDF-Datei kann es technisch bedingt zu Farbabweichungen kommen.

Attention : Photos non contractuelles.

Please note: Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.

Gerriets

Bühnenvelours CLIVIA 480

100 % Baumwolle.
Stücklängen ca. 40 lfm.

- Scheuertouren (DIN EN ISO 12947-2): ca. 100.000 Scheuertouren.
- Reibechtheit (EN 150 105): trocken: Note 4-5.
- Weiterreißfestigkeit (EN 150 13937-3): Kette: 17 N / Schuss: 27 N.
- Zugdehnung ca. (EN 150 13934-3): Kette: 385 N / Schuss: 700 N.

Velours de scène CLIVIA 480

100 % coton.
Longueur des pièces env. 40 ml.

- Tours d'abrasion (DIN EN ISO 12947-2) : env. 100.000 tours.
- Résistance au frottement (EN 150 105) : sec : note 4-5.
- Résistance au déchirement (EN 150 13937-3) : chaîne : 17 N / trame : 27 N.
- Allongement à la traction env. (EN 150 13934-3) : chaîne : 385 N / trame : 700 N.

Stage Velvet CLIVIA 480

100 % cotton.
Piece lengths approx. 43.7 yds.

- Abrasion resistance (DIN EN ISO 12947-2): approx. 100,000 rubs.
- Rubbing fastness (EN 150 105): dry: grade 4-5.
- Tear resistance (EN 150 13937-3): warp: 17 N / weft: 27 N.
- Elongation at break approx. (EN 150 13934-3): warp: 385 N / weft: 700 N.

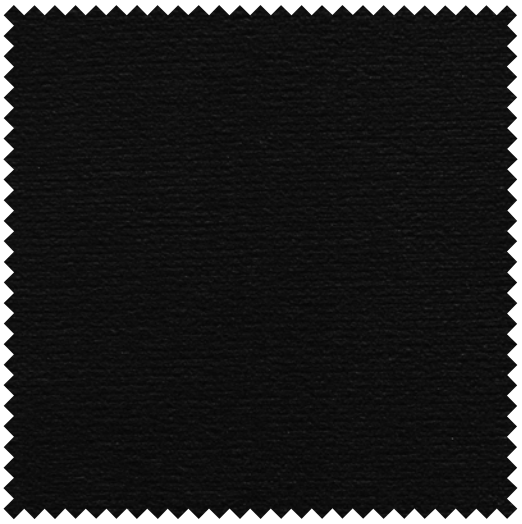

12210 03141

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	EN*	NFPA	⇔ cm	ft/in	g/m²	oz/yd²
12210 03141	tiefschwarz	noir foncé	jet black	•					140	55"	480	14.16

Bühnenvelours CLIVIA 600

100 % Baumwolle.
Stücklängen ca. 30 lfm.
Sonderfarben in Produktionsmengen von jeweils 240,00 lfm möglich.
Akustische Werte verfügbar.

- Scheuertouren (DIN EN ISO 12947-2): ca. 100.000 Scheuertouren.
- Reibechtheit (EN 150 105): trocken: Note 3-4.
- Weiterreißfestigkeit (EN 150 13937-3): Kette: 16 N / Schuss: 14 N.
- Zugdehnung ca. (EN 150 13934-3): Kette: 450 N / Schuss: 450 N.

Velours de scène CLIVIA 600

100 % coton.
Longueur des pièces env. 30 ml.
Coloris spéciaux disponible par lots de 240,00 ml linéaires chacun.
Valeurs acoustiques disponibles.

- Tours d'abrasion (DIN EN ISO 12947-2) : env. 100.000 tours.
- Résistance au frottement (EN 150 105) : sec : note 3-4.
- Résistance au déchirement (EN 150 13937-3) : chaîne : 16 N / trame : 14 N.
- Allongement à la traction env. (EN 150 13934-3) : chaîne : 450 N / trame : 450 N.

Stage Velvet CLIVIA 600

100 % cotton.
Piece lengths approx. 32.8 yds.
Custom dyed colours available in production quantities of 262.5 yds each.
Acoustic measurement available.

- Abrasion resistance (DIN EN ISO 12947-2): approx. 100,000 rubs.
- Rubbing fastness (EN 150 105): dry: grade 3-4.
- Tear resistance (EN 150 13937-3): warp: 16 N / weft: 14 N.
- Elongation at break approx. (EN 150 13934-3): warp: 450 N / weft: 450 N.

-03031

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	EN*	NFPA	⇔ cm	ft/in	g/m²	oz/yd²
12220 03011	gold	or	gold	•	•	•	•		150	59"	600	17.70
12220 03031	rot	rouge	red	•	•	•	•		150	59"	600	17.70
12220 03041	weinrot	bordeaux	wine red	•	•	•	•		150	59"	600	17.70
12220 03051	blau	bleu	blue	•	•	•	•		150	59"	600	17.70
12220 03061	nachtblau	bleu nuit	night blue	•	•	•	•		150	59"	600	17.70
12220 03071	grün	vert	green	•	•	•	•		150	59"	600	17.70
12220 03161	weiß	blanc	white	•	•	•	•		150	59"	600	17.70
12220 03121	hellgrau	gris clair	light grey	•	•	•	•		150	59"	600	17.70
12220 03141	tiefschwarz	noir foncé	jet black	•	•	•	•		150	59"	600	17.70

Erläuterung der Baustoffklassen B1, M1, BS, EN, EN* und NFPA unter gerriets.com.

Auf Wunsch:
Professionell konfektionierte Textilien aus unseren Ateliers.

Informations concernant les normes de feu B1, M1, BS, EN, EN* et NFPA, consulter notre site gerriets.com.

Sur demande :
Textiles professionnels confectionnés dans nos ateliers.

For explanation of flame retardant standards B1, M1, BS, EN, EN* and NFPA, please go to gerriets.com.

On request:
Professional manufacture of our textiles in our workshops.

B1 = DIN 4102 B1
M1 = M1
BS = BS 5867
EN = DIN EN 13501-1
EN* = DIN EN 13773
NFPA = NFPA 701

-03011

-3041

-03051

-03061

-03071

-03161

-03121

-03141

Der Inhalt dieser Farbkarte entspricht dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks.
Aktuellste Angaben entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenblättern auf unserer Internetseite.

Les informations contenues dans ce nuancier sont valables à la date de l'impression.
Pour les mises à jour, consulter notre site internet.

All information and colour specifications are valid at the time of printing.
For latest product details please see the respective online data sheet.

GERRIETS WORLDWIDE

Gerriets GmbH
HEADQUARTERS
gerriets.com

Gerriets SAS
FRANCE
gerriets.fr

Gerriets International Inc.
USA
gerriets.us

Gerriets Great Britain Ltd.
gerriets.co.uk

Gerriets Austria CEE GmbH
gerriets.at

Gerriets Sp. z o.o.
POLAND
gerriets.pl

Gerriets España S. L.
gerriets.es

Gerriets Belgique
Gerriets SARL
gerriets.be

Gerriets Nederland
gerriets.nl

Gerriets Italia
gerriets.it

Gerriets Hellas
gerriets.gr

Gerriets Turkey
gerriets.com/tr

Gerriets Slovenija
gerriets.si

Gerriets Croatia
Gerriets Slovenija
gerriets.hr

Gerriets Hungária
gerriets.hu

Gerriets Bulgaria
gerriets.bg

Gerriets Korea Co. Ltd.
gerriets.com/kr

Gerriets South Africa
gerriets.co.za

Gerriets Brasil
gerriets.com/br

Gerriets Czech Republic
gerriets.cz

Gerriets Slovakia
gerriets.cz

Gerriets Taiwan
gerriets.com

11 / 2026