



Verdunkelungsstoffe

OBSCURA



Toiles d'occultation

OBSCURA



Blackout Fabrics

OBSCURA



Bitte beachten: In der Darstellung der Muster als PDF-Datei kann es technisch bedingt zu Farbabweichungen kommen.

Attention : Photos non contractuelles.

Please note: Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.



OBSCURA	OBSCURA	OBSCURA
100 % Polyester FR. Permanent schwer entflammbar. 100 % Verdunkelungsgrad. Extrem weicher Fall. 100 % recyclingfähig. Unempfindlich und pflegeleicht. Blackout Gewebe mit sehr gutem akustischem Absorptionsgrad. Stücklängen ca. 20-25 lfm.	100 % polyester FR. Ignifugation permanente. 100 % opaque. Un tombé extrêmement fluide. 100 % recyclable. Résistante et facile d'entretien. Tissu blackout avec un très bon degré d'absorption acoustique. Longueurs des pièces entre 20-25 ml.	100 % polyester FR. Inherently flame retardant. 100 % darkening. Extremely soft flowing. 100 % recyclable. Durable and easy to clean. Blackout fabric with excellent acoustic absorption coefficient. Piece lengths approx. 21.9-27.3 yds.

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1 M1 EN EN* NFPA	↔ cm	ft/in	📏 g/m² oz/yd²
15322 -	alle Farben	coloris ci-contre	all colours	•	280	110"	410 12.1

Eigenschaften / Données techniques / Specifications

Lichtechtheit / Solidité à la lumière / Light fastness	DIN EN ISO 105-B02	5	
Waschechtheit / Solidité au lavage / Wash fastness	DIN EN ISO 105-C10	40°C 60°C	4-5 4-5
Maßänderung Waschen ca. / Variation dimensionnelle lavage env. / Fabric relaxing washing approx. /	DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077	40°C Kette / chaîne / warp ± 1,0 % Schuss / trame / weft ± 1,0 % 60°C Kette / chaîne / warp ± 3,0 % Schuss / trame / weft ± 1,0 %	
Reibechtheit / Dégorgement au frottement / Rubbing fastness	DIN EN ISO 105-X12	trocken / sec / dry nass / humide / wet	4-5 4-5
Verdunkelungsgrad / Opacité / Darkening factor		100%	
Bewerteter Schallabsorptionsgrad / Degré d'absorption acoustique / Acoustic absorption value	DIN EN ISO 354 DIN EN ISO 11654	α_w = 0.9 class A	
Strömungswiderstand / Resistance à l'écoulement / Air flow resistance	DIN EN 29053	R_s = 2455 Pa s/m	
Pflege / Entretien / Care	Objekt / Tissus non feu / Contract		P
	Health & Care		P

Messung der Schallabsorption in Hallräumen

- 100 % Faltenzugabe.
- Montageart G-100 gemäß DIN EN ISO 354.
- Wandabstand: 100 mm.

Bewerteter Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654: **α_w** = 0,90

Schallabsorberklasse: A

Mesures d'absorption acoustique dans un espace clos

- Avec 100 % d'ampleur.
- Configuration G-100 selon DIN EN ISO 354.
- Distance au mur : 100 mm.

Degré d'absorption acoustique selon ISO 11654 : **α_w** = 0,90

Catégorie d'absorption acoustique : A

Acoustic absorption as measured in reverberation chamber

- Evenly hung panel with 100 % fullness.
- Mode of installation: G-100 according DIN EN ISO 354.
- Distance from wall: 100 mm.

Acoustic absorption value: **α_w** = 0.90

Acoustic absorption class: A



-86430



-82160



-82280



-84110




-83160



-83260



-83280

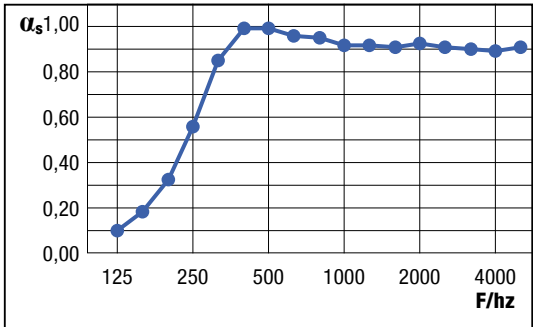

Schallabsorptionsgrad / Degré d'absorption acoustique / Acoustic absorption value = **α_w**



-83261



-85160



-85280



-85460



-85281



-86160



-86210



-86340



-81111



-81160



-89100



-81110



-88160



-87160



-88260



-88280



-88310



-88460

Erläuterung der Baustoffklassen B1, M1, BS, EN, EN* und NFPA unter gerriets.com.

Auf Wunsch:
Professionell konfektionierte
Textilien aus unseren Ateliers.

Der Inhalt dieser Farbkarte ent-
spricht dem Stand zum Zeitpunkt
des Drucks.
Aktuellste Angaben entnehmen Sie
bitte den entsprechenden Daten-
blättern auf unserer Internetseite.

Informations concernant les normes
de feu B1, M1, BS, EN, EN* et NFPA,
consulter notre site gerriets.com.

Sur demande :
Textiles professionnels
confectionnés dans nos ateliers.

Les informations contenues dans ce
nuancier sont valables à la date de
l'impression.
Pour les mises à jour, consulter
notre site internet.

For explanation of flame retardant
standards B1, M1, BS, EN, EN* and
NFPA, please go to gerriets.com.

On request:
Professional manufacture of our
textiles in our workshops.

All information and colour
specifications are valid at the time
of printing.
For latest product details please see
the respective online data sheet.

B1 = DIN 4102 B1
M1 = M1
BS = BS 5867

EN = DIN EN 13501-1
EN* = DIN EN 13773
NFPA = NFPA 701

GERRIETS WORLDWIDE

Gerriets GmbH

HEADQUARTERS
gerriets.com

Gerriets S. A. R. L.

FRANCE
gerriets.fr

Gerriets International Inc.

USA
gerriets.us

Gerriets Great Britain Ltd.

gerriets.co.uk

Gerriets Austria CEE GmbH

gerriets.at

Gerriets Sp. z o.o.

POLAND
gerriets.pl

Gerriets España S. L.

gerriets.es

Gerriets Belgique

Gerriets SARL
gerriets.be

Gerriets Nederland

gerriets.nl

Gerriets Italia

gerriets.it

Gerriets Hellas

gerriets.gr

Gerriets Turkey

gerriets.com/tr

Gerriets Slovenija

gerriets.si

Gerriets Croatia

Gerriets Slovenija
gerriets.hr

Gerriets Hungária

gerriets.hu

Gerriets Bulgaria

gerriets.bg

Gerriets Korea Co. Ltd.

gerriets.com/kr

Gerriets South Africa

gerriets.co.za

Gerriets Brasil

gerriets.com/br

Gerriets Czech Republic

gerriets.cz

Gerriets Slovakia

gerriets.cz

Gerriets Taiwan

gerriets.com

