



Verdunkelungsstoffe

OBSCURA



Toiles d'occultation

OBSCURA



Blackout Fabrics

OBSCURA



Bitte beachten: In der Darstellung der Muster als PDF-Datei kann es technisch bedingt zu Farbabweichungen kommen.

Attention : Photos non contractuelles.

Please note: Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.



OBSCURA

100 % Polyester FR.
Permanent schwer entflammbar.
100 % Verdunkelungsgrad.
Extrem weicher Fall.
100 % recyclingfähig.
Unempfindlich und pflegeleicht.
Blackout Gewebe mit sehr gutem akustischem Absorptionsgrad.
Stücklängen ca.
280 cm Breite: 20-25 lfm.
310 cm Breite: 30 lfm.
Sonderfarben nur bei 280 cm Breite in Produktionsmengen von jeweils 400 lfm möglich.

OBSCURA

100 % polyester FR.
Ignifugation permanente.
100 % opaque.
Un tombé extrêmement fluide.
100 % recyclable.
Résistante et facile d'entretien.
Tissu blackout avec un très bon degré d'absorption acoustique.
Longueur des pièces env.
Largeur 280 cm : 20-25 lfm.
Largeur 310 cm : 30 lfm.
Couleurs spéciales, uniquement en largeur 280 cm, en quantités de production de 400 mètres linéaires chacune.

OBSCURA

100 % polyester FR.
Inherently flame retardant.
100 % darkening.
Extremely soft flowing.
100 % recyclable.
Durable and easy to clean.
Blackout fabric with excellent acoustic absorption coefficient.
Piece lengths are approx.
110"width: 21.9-27.3 yds.
122"width: 32.8 yds.
Special colours, only available in 280 cm width, in production quantities of 437.4 yds. each.

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1 M1 EN EN* NFPA	↔ cm	ft/in	📦 g/m² oz/yd²
15322 -	alle Farben	coloris ci-contre	all colours	•	280	110"	410 12.1
15323 28460	schwarz	noir	black	•	310	122"	410 12.1

Eigenschaften / Données techniques / Specifications

Lichtechtheit / Solidité à la lumière / Light fastness	DIN EN ISO 105-B02	5	
Waschechtheit / Solidité au lavage / Wash fastness	DIN EN ISO 105-C10	40°C 60°C	4-5 4-5
Maßänderung Waschen ca. / Variation dimensionnelle lavage env. / Fabric relaxing washing approx. /	DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077	40°C Kette / chaîne / warp ± 1,0 % Schuss / trame / weft ± 1,0 % 60°C Kette / chaîne / warp ± 3,0 % Schuss / trame / weft ± 1,0 %	
Reibechtheit / Dégorgement au frottement / Rubbing fastness	DIN EN ISO 105-X12	trocken / sec / dry nass / humide / wet	4-5 4-5
Verdunkelungsgrad / Opacité / Darkening factor		100%	
Bewerteter Schallabsorptionsgrad / Degré d'absorption acoustique / Acoustic absorption value	DIN EN ISO 354 DIN EN ISO 11654	α_w = 0.9 class A	
Strömungswiderstand / Resistance à l'écoulement / Air flow resistance	DIN EN 29053	R_s = 2455 Pa s/m	
Pflege / Entretien / Care	Objekt / Tissus non feu / Contract	    	
	Health & Care	    	



-86430



-82160



-82280



-84110



-83160



-83260



-83280

Erläuterung der Baustoffklassen
B1, M1, BS, EN, EN* und NFPA unter
gerriets.com.

Informations concernant les normes
de feu B1, M1, BS, EN, EN* et NFPA,
consulter notre site gerriets.com.

For explanation of flame retardant
standards B1, M1, BS, EN, EN* and
NFPA, please go to gerriets.com.

B1 = DIN 4102 B1
M1 = M1
BS = BS 5867

EN = DIN EN 13501-1
EN* = DIN EN 13773
NFPA = NFPA 701



-83261



-85160



-85280



-85460



-85281



-86160



-86210



-86340



-81111



-81160



-89100



-81110



-88160



-87160



-88260



-88280



-88310



-88460 / -28460

Messung der Schallabsorption in Hallräumen

- 100 % Faltenzugabe.
- Montageart G-100 gemäß DIN EN ISO 354.
- Wandabstand: 100 mm.

Bewerteter Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654: $\alpha_w = 0,90$

Schallabsorberklasse: A

Mesures d'absorption acoustique dans un espace clos

- Avec 100 % d'ampleur.
- Configuration G-100 selon DIN EN ISO 354.
- Distance au mur : 100 mm.

Degré d'absorption acoustique selon ISO 11654 : $\alpha_w = 0,90$


Catégorie d'absorption acoustique : A

Acoustic absorption as measured in reverberation chamber

- Evenly hung panel with 100 % fullness.
- Mode of installation: G-100 according DIN EN ISO 354.
- Distance from wall: 100 mm.

Acoustic absorption value: $\alpha_w = 0.90$

Acoustic absorption class: A

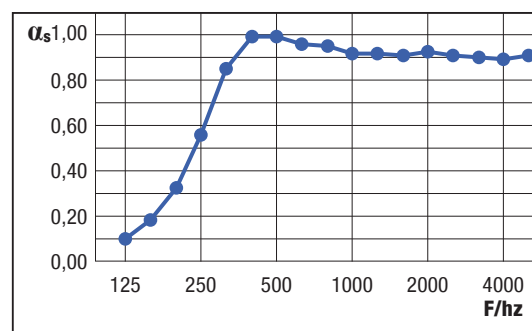

Schallabsorptionsgrad / Degré d'absorption acoustique / Acoustic absorption value = α_w

Auf Wunsch:
Professionell konfektionierte
Textilien aus unseren Ateliers.

Der Inhalt dieser Farbkarte entspricht dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks.
Aktuellste Angaben entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenblättern auf unserer Internetseite.

Sur demande :
Textiles professionnels
confectionnés dans nos ateliers.

Les informations contenues dans ce nuancier sont valables à la date de l'impression.
Pour les mises à jour, consulter notre site internet.

On request:
Professional manufacture of our
textiles in our workshops.

All information and colour specifications are valid at the time of printing.
For latest product details please see the respective online data sheet.

GERRIETS WORLDWIDE

Gerriets GmbH

HEADQUARTERS
gerriets.com

Gerriets SAS

FRANCE
gerriets.fr

Gerriets International Inc.

USA
gerriets.us

Gerriets Great Britain Ltd.

gerriets.co.uk

Gerriets Austria CEE GmbH

gerriets.at

Gerriets Sp. z o.o.

POLAND
gerriets.pl

Gerriets España S. L.

gerriets.es

Gerriets Belgique

Gerriets SARL
gerriets.be

Gerriets Nederland

gerriets.nl

Gerriets Italia

gerriets.it

Gerriets Hellas

gerriets.gr

Gerriets Turkey

gerriets.com/tr

Gerriets Slovenija

gerriets.si

Gerriets Croatia

Gerriets Slovenija
gerriets.hr

Gerriets Hungária

gerriets.hu

Gerriets Bulgaria

gerriets.bg

Gerriets Korea Co. Ltd.

gerriets.com/kr

Gerriets South Africa

gerriets.co.za

Gerriets Brasil

gerriets.com/br

Gerriets Czech Republic

gerriets.cz

Gerriets Slovakia

gerriets.cz

Gerriets Taiwan

gerriets.com

