

D

**Tanz-, Event- &
Messebeläge**

VARIO GRIP

F

**Tapis de danse,
design & expo**

VARIO GRIP

E

**Dance &
Event Floors**

VARIO GRIP



Bitte beachten: In der Darstellung der Muster als PDF-Datei kann es technisch bedingt zu Farbabweichungen kommen.

Attention : Photos non contractuelles.

Please note: Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.



VARIO GRIP	VARIO GRIP	VARIO GRIP
PVC. VARIO GRIP ist ein PVC-Bodenbelag mit leicht rauer Oberfläche, der unter anderem für den Einsatz bei Messen und Ausstellungen entwickelt wurde. Seine erhöhte Rutschfestigkeit sorgt dafür, dass er gerade dort überzeugt, wo Sicherheit und Stabilität besonders gefragt sind. Schmutzabweisende Oberfläche. PU-vergütete Oberfläche. Stärke: 2,00 mm. Stücklängen ca. 30 lfm. Nur in ganzen Rollen lieferbar. Sonderfarben auf Anfrage.	PVC. VARIO GRIP est un revêtement de sol en PVC à la surface légèrement rugueuse, conçu notamment pour être utilisé lors de salons et d'expositions. Grâce à sa résistance accrue au glissement, il s'avère particulièrement efficace là où la sécurité et la stabilité sont primordiales. Surface traitée anti-tâche. Surface avec enduction PU. Epaisseur : 2,00 mm. Longueur des pièces env. 30 ml. Uniquement par rouleaux entiers. Coloris spéciaux : sur demande.	PVC. VARIO GRIP is a PVC floor covering with a slightly textured surface, designed specifically for use at trade fairs and exhibitions, amongst other applications. Its enhanced slip resistance ensures that it performs particularly well in environments where safety and stability are paramount. Stain-resistant. PU coating. Thickness: 0.08". Piece lengths approx. 32.8 yds. Available in full rolls only. Custom colours on request.




Griffmuster / Echantillon / Sample


Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M2	EN	EN* NFPA	↔	cm	ft/in	📦	g/m²	lbs/yd²
17610 01501	weiß	blanc	white				•		200	78"		1.275	2.35
17610 01553	goldgelb	jaune d'or	golden yellow				•		200	78"		1.275	2.35
17610 01565	orange	orange	orange				•		200	78"		1.275	2.35
17610 01518	rot	rouge	red				•		200	78"		1.275	2.35
17610 01577	marineblau	bleu marine	navy blue				•		200	78"		1.275	2.35
17610 01590	achatgrau	gris agate	agate grey				•		200	78"		1.275	2.35
17610 01517	titangrau	gris titan	titan grey				•		200	78"		1.275	2.35
17610 01520	stahlgrau	gris acier	steel grey				•		200	78"		1.275	2.35
17610 01540	grau	gris	grey				•		200	78"		1.275	2.35
17610 01598	mausgrau	gris souris	mouse grey				•		200	78"		1.275	2.35
17610 01597	dunkelgrau	gris foncé	dark grey				•		200	78"		1.275	2.35
17610 01599	schwarz	noir	black				•		200	78"		1.275	2.35

Eigenschaften / Données techniques / Specifications

Gesamtdicke / Epaisseur totale / Total Thickness	EN ISO 24346	2,00 mm
Nutzschichtdicke / Epaisseur couche d'usure / Wear Layer Thickness	EN ISO 24340	0,20 mm / PU
Rutschhemmung / Antidérapand / Slip resistance	EN 16165 (Anhang / Annexe / Appendix: B)	R10
Flächengewicht / Poids / Weight	EN ISO 23997	1.275 g/m²
Trittschallverbesserungsmaß / Indice d'amélioration de l'isolation contre les bruits d'impact / Acoustical insulation	EN ISO 717-2	16 dB
Fußbodenheizung / Flux de chaleur rayonnante critique / Underfloor heating	EN 12524	√
Haushaltschemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques ménagers / Resistance to household chemicals	EN ISO 26987	sehr gut / très bien / very good
Ableitfähigkeit / Conductivité électrique / Conductivity	ISO 1815	antistatisch, Körperspannung ≤ 2 kV / antistatique, tension corporelle ≤ 2 kV / anti-static, body voltage ≤ 2 kV
Wärmeleitfähigkeit / Conductivité thermique / Thermal conductivity	ISO 8302 (1991)	0,073 – 0,119 W / (m.K)
Wärmedurchlasswiderstand / Résistance thermique / Thermal resistance	EN 12667:2001-01	0,007 – 0,066 m² K/W

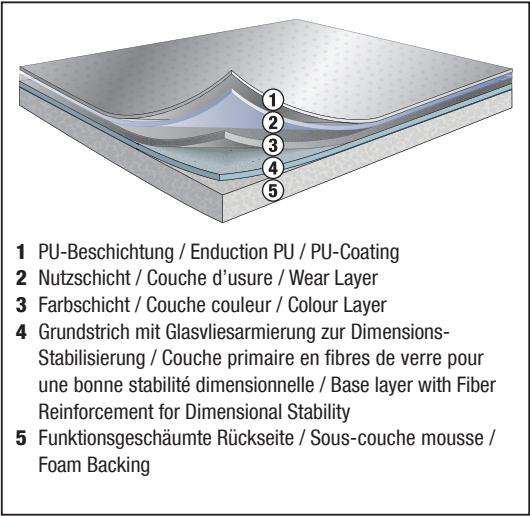

Bodenaufbau / Construction du tapis / Layer Structure

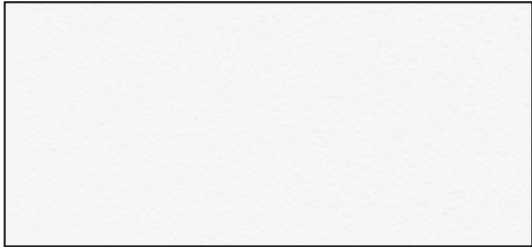


weiß / blanc / white



goldgelb / jaune d'or / golden yellow



orange / orange / orange

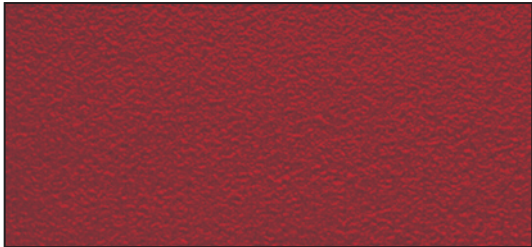

rot / rouge / red



marineblau / bleu marine / navy blue




achatgrau / gris agate / agate grey



titangrau / gris titan / titan grey




stahlgrau / gris acier / steel grey

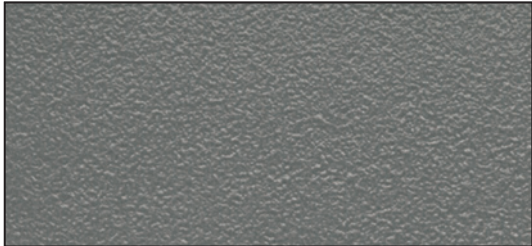

grau / gris / grey



mausgrau / gris souris / mouse grey

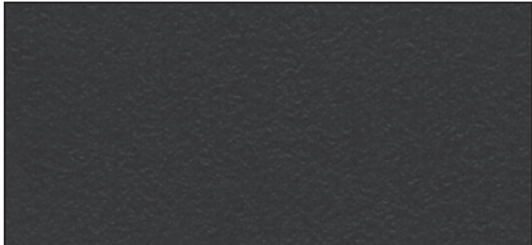

dunkelgrau / gris foncé / dark grey



schwarz / noir / black

Erläuterung der Baustoffklassen B1, M1, BS, EN, EN* und NFPA unter gerriets.com.

Der Inhalt dieser Farbkarte entspricht dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks.
Aktuellste Angaben entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenblättern auf unserer Internetseite.

Informations concernant les normes de feu B1, M1, BS, EN, EN* et NFPA, consulter notre site gerriets.com.

Les informations contenues dans ce nuancier sont valables à la date de l'impression.
Pour les mises à jour, consulter notre site internet.

For explanation of flame retardant standards B1, M1, BS, EN, EN* and NFPA, please go to gerriets.com.

All information and colour specifications are valid at the time of printing.
For latest product details please see the respective online data sheet.

B1	=	DIN 4102 B1	EN	=	DIN EN 13501-1
M1	=	M1	EN*	=	DIN EN 13773
BS	=	BS 5867	NFPA	=	NFPA 701

GERRIETS WORLDWIDE

Gerriets GmbH

HEADQUARTERS
gerriets.com

Gerriets SAS

FRANCE
gerriets.fr

Gerriets International Inc.

USA
gerriets.us

Gerriets Great Britain Ltd.

gerriets.co.uk

Gerriets Austria CEE GmbH

gerriets.at

Gerriets Sp. z o.o.

POLAND
gerriets.pl

Gerriets España S. L.

gerriets.es

Gerriets Belgique

Gerriets SARL
gerriets.be

Gerriets Nederland

gerriets.nl

Gerriets Italia

gerriets.it

Gerriets Hellas

gerriets.gr

Gerriets Turkey

gerriets.com/tr

Gerriets Slovenija

gerriets.si

Gerriets Croatia

Gerriets Slovenija
gerriets.hr

Gerriets Hungária

gerriets.hu

Gerriets Bulgaria

gerriets.bg

Gerriets Korea Co. Ltd.

gerriets.com/kr

Gerriets South Africa

gerriets.co.za

Gerriets Brasil

gerriets.com/br

Gerriets Czech Republic

gerriets.cz

Gerriets Slovakia

gerriets.cz

Gerriets Taiwan

gerriets.com

