

**D** Bühnenvelours  
CS

**BARCELONA**

**BARCELONA R-TEX**

**ALICANTE**

**ALICANTE R-TEX**

**MADRID**

**F** Velours de scène  
CS

**BARCELONA**

**BARCELONA R-TEX**

**ALICANTE**

**ALICANTE R-TEX**

**MADRID**

**E** Stage Velvets  
CS

**BARCELONA**

**BARCELONA R-TEX**

**ALICANTE**

**ALICANTE R-TEX**

**MADRID**

**!** Bitte beachten: In der Darstellung der Muster als PDF-Datei kann es technisch bedingt zu Farbabweichungen kommen.

Attention : Photos non contractuelles.

Please note: Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.



### Bühnenvelours BARCELONA

100 % Trevira CS.  
Permanent schwer entflammbar.  
Stüklängen ca. 50 lfm.  
Sonderfarben ab ca. 120 lfm.  
Akustische Werte verfügbar.

Scheuerprüfung / Kategorie  
(DIN EN ISO 12947-2):  
≥ 100.000 Touren / A.  
Pillingprüfung  
(DIN EN ISO 12945-2):  
Note ≥ 4-5 bei 2.000 Touren.  
Reibechtheit  
(DIN EN ISO 105-X12):  
trocken: Note 4, nass: Note ≥ 3-4.  
Schallabsorptionsgrad nach  
DIN EN ISO 11654  $\alpha_w = 0,55-0,70$ ,  
je nach Aufbau.  
Schallabsorberklasse: C-D.

### Velours de scène BARCELONA

100 % Trevira CS.  
Ignifugation permanente.  
Longueur des pièces env. 50 ml.  
Coloris spéciaux à partir d'env.  
120 ml.  
Valeurs acoustiques disponibles.

Résistance à l'abrasion / catégorie  
(DIN EN ISO 12947-2):  
≥ 100.000 tours / A.  
Résistance au pilling  
(DIN EN ISO 12945-2):  
note ≥ 4-5 à 2.000 tours.  
Résistance au frottement  
(DIN EN ISO 105-X12):  
sec : note 4, mouillé : note ≥ 3-4.  
Degré d'absorption acoustique  
selon DIN EN ISO 11654 :  
 $\alpha_w = 0,55-0,70$ .  
Catégorie d'absorption acoustique :  
C-D.

### Stage Velvet BARCELONA

100 % Trevira CS.  
Inherently flame retardant.  
Piece lengths approx. 54.7 yds.  
Minimum quantity for custom dyed  
colours approx. 131.2 yds.  
Acoustic measurement available.

Abrasion Test / Category  
(DIN EN ISO 12947-2):  
≥ 100,000 rubs / A.  
Pilling Test  
(DIN EN ISO 12945-2):  
grade ≥ 4-5 by 2,000 rubs.  
Rubbing fastness  
(DIN EN ISO 105-X12):  
dry: grade 4, wet: grade ≥ 3-4.  
Acoustic absorption values per  
certificate according to  
DIN EN ISO 11654:  $\alpha_w = 0.55-0.70$ .  
Acoustic absorption class: C-D.



-08700



Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	EN* NFPA	↔	cm	ft/in	g/m <sup>2</sup>	oz/yd <sup>2</sup>
12310 02701	gold	or	gold	•	•	•	•	•	140	55"	380	11.21
12310 03703	rot	rouge	red	•	•	•	•	•	140	55"	380	11.21
12310 03704	dunkelrot	rouge foncé	dark red	•	•	•	•	•	140	55"	380	11.21
12310 03700	weinrot	bordeaux	wine red	•	•	•	•	•	140	55"	380	11.21
12310 05701	blau	bleu	blue	•	•	•	•	•	140	55"	380	11.21
12310 05700	dunkelblau	bleu foncé	dark blue	•	•	•	•	•	140	55"	380	11.21
12310 06701	grün	vert	green	•	•	•	•	•	140	55"	380	11.21
12310 01700	hellbeige	beige clair	light beige	•	•	•	•	•	140	55"	380	11.21
12310 01702	beige	beige	beige	•	•	•	•	•	140	55"	380	11.21
12310 07702	graubeige	gris beige	grey beige	•	•	•	•	•	140	55"	380	11.21
12310 08701	hellgrau	gris clair	light grey	•	•	•	•	•	140	55"	380	11.21
12310 08702	dunkelgrau	gris foncé	dark grey	•	•	•	•	•	140	55"	380	11.21
12310 08703	anthrazit	anthracite	anthracite	•	•	•	•	•	140	55"	380	11.21
12310 08700	tiefschwarz	noir foncé	jet black	•	•	•	•	•	140	55"	380	11.21

### Bühnenvelours BARCELONA R-TEX

Recycelt - nachhaltig.  
100 % Trevira CS eco  
(75 % Recyclinganteil).  
Permanent schwer entflammbar.  
Stüklängen ca. 50 lfm.  
Sonderfarben ab ca. 120 lfm.  
Akustische Werte verfügbar.

Scheuerprüfung / Kategorie  
(DIN EN ISO 12947-2):  
≥ 45.000 Touren / A.  
Pillingprüfung  
(DIN EN ISO 12945-2):  
Note ≥ 4-5 bei 2.000 Touren.  
Reibechtheit  
(DIN EN ISO 105-X12):  
trocken: Note 4, nass: Note ≥ 3-4.  
Schallabsorptionsgrad nach  
DIN EN ISO 11654  $\alpha_w = 0,55-0,70$ ,  
je nach Aufbau.  
Schallabsorberklasse: C-D.

### Velours de scène BARCELONA R-TEX

Fabriqué à partir de fibre recyclée.  
100 % Trevira CS eco  
(75 % fibre recyclée).  
Ignifugation permanente.  
Longueur des pièces env. 50 ml.  
Coloris spéciaux à partir d'env.  
120 ml.  
Valeurs acoustiques disponibles.

Résistance à l'abrasion / catégorie  
(DIN EN ISO 12947-2):  
≥ 45.000 tours / A.  
Résistance au pilling  
(DIN EN ISO 12945-2):  
note ≥ 4-5 à 2.000 tours.  
Résistance au frottement  
(DIN EN ISO 105-X12):  
sec : note 4, mouillé : note ≥ 3-4.  
Degré d'absorption acoustique  
selon DIN EN ISO 11654 :  
 $\alpha_w = 0,55-0,70$ .  
Catégorie d'absorption acoustique :  
C-D.

### Stage Velvet BARCELONA R-TEX

Made from recycled yarn.  
100 % Trevira CS eco (75 %  
proportion of recycled components).  
Inherently flame retardant.  
Piece lengths approx. 54.7 yds.  
Minimum quantity for custom dyed  
colours approx. 131.2 yds.  
Acoustic measurement available.

Abrasion Test / Category  
(DIN EN ISO 12947-2):  
≥ 45,000 rubs / A.  
Pilling Test  
(DIN EN ISO 12945-2):  
grade ≥ 4-5 by 2,000 rubs.  
Rubbing fastness  
(DIN EN ISO 105-X12):  
dry: grade 4, wet: grade ≥ 3-4.  
Acoustic absorption values  
per certificate according to  
DIN EN ISO 11654:  
 $\alpha_w = 0.55-0.70$ .  
Acoustic absorption class: C-D.



-09870



Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	EN* NFPA	↔	cm	ft/in	g/m <sup>2</sup>	oz/yd <sup>2</sup>
12310 09870	tiefschwarz	noir foncé	jet black	•	•	•	•	•	140	55"	380	11.21

**Bühnenvelours ALICANTE**

100 % Trevira CS.  
Permanent schwer entflammbar.  
Stüklängen ca. 30 lfm.  
Sonderfarben ab ca. 135 lfm.  
Akustische Werte verfügbar.

Scheuerprüfung / Kategorie  
(DIN EN ISO 12947-2):  
≥ 100.000 Touren / A.  
Pillingprüfung  
(DIN EN ISO 12945-2):  
Note 4 bei 2.000 Touren.  
Reibechtheit  
(DIN EN ISO 105-X12):  
trocken: Note ≥ 4-5, nass:  
Note ≥ 3-4.  
Schallabsorptionsgrad nach  
DIN EN ISO 11654  $\alpha_w = 0,65-0,80$ ,  
je nach Aufbau.  
Schallabsorberklasse: B-C.

**Velours de scène ALICANTE**

100 % Trevira CS.  
Ignifugation permanente.  
Longueur pièces env. 30 ml.  
Coloris spéciaux à partir d'env.  
135 ml.  
Valeurs acoustiques disponibles.

Résistance à l'abrasion / catégorie  
(DIN EN ISO 12947-2) :  
≥ 100.000 tours / A.  
Résistance au pilling  
(DIN EN ISO 12945-2) :  
note 4 à 2.000 tours.  
Résistance au frottement  
(DIN EN ISO 105-X12) :  
sec : note ≥ 4-5, mouillé :  
note ≥ 3-4.  
Degré d'absorption acoustique  
selon DIN EN ISO 11654 :  
 $\alpha_w = 0,65-0,80$ .  
Catégorie d'absorption acoustique :  
B-C.

**Stage Velvet ALICANTE**

100 % Trevira CS.  
Inherently flame retardant.  
Piece lengths approx. 32.8 yds.  
Minimum quantity for custom dyed  
colours approx. 147.6 yds.  
Acoustic measurement available.

Abrasion Test / Category  
(DIN EN ISO 12947-2):  
≥ 100,000 rubs / A.  
Pilling Test  
(DIN EN ISO 12945-2):  
grade 4 by 2,000 rubs.  
Rubbing fastness  
(DIN EN ISO 105-X12):  
dry: grade ≥ 4-5, wet: grade ≥ 3-4.  
Acoustic absorption values  
per certificate according to  
DIN EN ISO 11654:  $\alpha_w = 0.65-0.80$ .  
Acoustic absorption class: B-C.



-08700



Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1 M1 EN EN* NFPA	↔ cm	ft/in	g/m <sup>2</sup>	oz/yd <sup>2</sup>
12320-	Siehe BARCELONA	Voir BARCELONA	See BARCELONA	• • • • •	140	55"	520	15.34

**Bühnenvelours ALICANTE R-TEX**

Recycelt - nachhaltig.  
100 % Trevira CS eco  
(70 % Recyclinganteil).  
Permanent schwer entflammbar.  
Stüklängen ca. 30 lfm.  
Sonderfarben ab ca. 135 lfm.  
Akustische Werte verfügbar.

Scheuerprüfung / Kategorie  
(DIN EN ISO 12947-2):  
≥ 45.000 Touren / A.  
Pillingprüfung  
(DIN EN ISO 12945-2):  
Note 4 bei 2.000 Touren.  
Reibechtheit  
(DIN EN ISO 105-X12):  
trocken: Note ≥ 4-5, nass:  
Note ≥ 3-4.  
Schallabsorptionsgrad nach  
DIN EN ISO 11654  $\alpha_w = 0,65-0,80$ ,  
je nach Aufbau.  
Schallabsorberklasse: B-C.

**Velours de scène ALICANTE R-TEX**

Fabriqué à partir de fibre recyclée.  
100 % Trevira CS eco  
(70 % fibre recyclée).  
Ignifugation permanente.  
Longueur pièces env. 30 ml.  
Coloris spéciaux à partir d'env.  
135 ml.  
Valeurs acoustiques disponibles.

Résistance à l'abrasion / catégorie  
(DIN EN ISO 12947-2) :  
≥ 45.000 tours / A.  
Résistance au pilling  
(DIN EN ISO 12945-2) :  
note 4 à 2.000 tours.  
Résistance au frottement  
(DIN EN ISO 105-X12) :  
sec : note ≥ 4-5, mouillé :  
note ≥ 3-4.  
Degré d'absorption acoustique  
selon DIN EN ISO 11654 :  
 $\alpha_w = 0,65-0,80$ .  
Catégorie d'absorption acoustique :  
B-C.

**Stage Velvet ALICANTE R-TEX**

Made from recycled yarn.  
100 % Trevira CS eco (70 %  
proportion of recycled components).  
Inherently flame retardant.  
Piece lengths approx. 32.8 yds.  
Minimum quantity for custom dyed  
colours approx. 147.6 yds.  
Acoustic measurement available.

Abrasion Test / Category  
(DIN EN ISO 12947-2):  
≥ 45,000 rubs / A.  
Pilling Test  
(DIN EN ISO 12945-2):  
grade 4 by 2,000 rubs.  
Rubbing fastness  
(DIN EN ISO 105-X12):  
dry: grade ≥ 4-5, wet: grade ≥ 3-4.  
Acoustic absorption values  
per certificate according to  
DIN EN ISO 11654:  $\alpha_w = 0.65-0.80$ .  
Acoustic absorption class: B-C.



-09870



Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1 M1 EN EN* NFPA	↔ cm	ft/in	g/m <sup>2</sup>	oz/yd <sup>2</sup>
12320 09870	tiefschwarz	noir foncé	jet black	• • •	140	55"	520	15.34

Der Inhalt dieser Farbkarte ent-  
spricht dem Stand zum Zeitpunkt  
des Drucks.  
Aktuellste Angaben entnehmen Sie  
bitte den entsprechenden Daten-  
blättern auf unserer Internetseite.

Les informations contenues dans ce  
nuancier sont valables à la date de  
l'impression.  
Pour les mises à jour, consulter  
notre site internet.

All information and colour  
specifications are valid at the time  
of printing.  
For latest product details please see  
the respective online data sheet.

- 1 Aus Recyclinggarn hergestellt / Fibre recyclée / Made from recycled yarn.
- 2 Aus 100 % Trevira CS / 100 % Trevira CS / Made from 100 % Trevira CS.
- 3 Aus 100 % Trevira CS eco / 100 % Trevira CS eco / Made from 100 % Trevira CS eco.



-02701



-03703



-03704



-03700



-05701



-05700



-06701




-01700



-01702




-07702

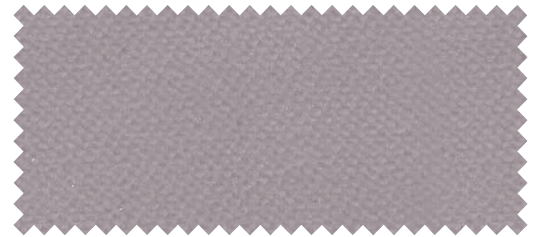

-08701



-08702

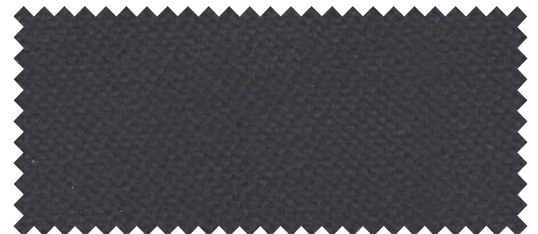

-08703

**Bühnenvelours MADRID**

100 % Trevira CS.  
 Permanent schwer entflammbar.  
 Garnegefärbt.  
 Stücklängen ca. 30 lfm.


**Velours de scène MADRID**

100 % Trevira CS.  
 Ignifugation permanente.  
 Teint au fil.  
 Longueur pièces env. 30 ml.

**Stage Velvet MADRID**

100 % Trevira CS.  
 Inherently flame retardant.  
 Yarn coloured.  
 Piece lengths approx. 32.8 yds.

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1 BS EN EN* NFPA	↔ cm	ft/in	g/m <sup>2</sup> oz/yd <sup>2</sup>
12340 08700	tiefschwarz	noir foncé	jet black	• • • • •	145	57"	580 17.11

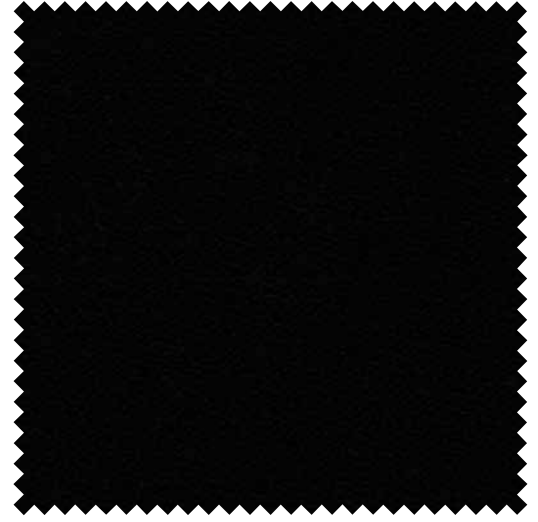

-08700



Croatian National Theatre, Zagreb – Croatia / Main Curtain: made in two pieces from ALICANTE stage velour, color wine red, with ECLIPSE lining and hand-crafted 75 cm high fringe. Size each part: 6.50 m wide x 10.84 m high (+50 % fullness).

Photo: Maori

Erläuterung der Baustoffklassen  
 B1, M1, BS, EN, EN\* und NFPA unter  
[gerriets.com](http://gerriets.com).

Informations concernant les normes  
 de feu B1, M1, BS, EN, EN\* et NFPA,  
 consulter notre site [gerriets.com](http://gerriets.com).

For explanation of flame retardant  
 standards B1, M1, BS, EN, EN\* and  
 NFPA, please go to [gerriets.com](http://gerriets.com).

B1 = DIN 4102 B1  
 M1 = M1  
 BS = BS 5867

EN = DIN EN 13501-1  
 EN\* = DIN EN 13773  
 NFPA = NFPA 701

Auf Wunsch:  
 Professionell konfektionierte  
 Textilien aus unseren Ateliers.

Sur demande :  
 Textiles professionnels  
 confectionnés dans nos ateliers.

On request:  
 Professional manufacture of our  
 textiles in our workshops.

---

# GERRIETS WORLDWIDE

---

## Gerriets GmbH

HEADQUARTERS  
gerriets.com

## Gerriets SAS

FRANCE  
gerriets.fr

## Gerriets International Inc.

USA  
gerriets.us

## Gerriets Great Britain Ltd.

gerriets.co.uk

## Gerriets Austria CEE GmbH

gerriets.at

## Gerriets Sp. z o.o.

POLAND  
gerriets.pl

## Gerriets España S. L.

gerriets.es

## Gerriets Belgique

Gerriets SARL  
gerriets.be

## Gerriets Nederland

gerriets.nl

## Gerriets Italia

gerriets.it

## Gerriets Hellas

gerriets.gr

## Gerriets Turkey

gerriets.com/tr

## Gerriets Slovenija

gerriets.si

## Gerriets Croatia

Gerriets Slovenija  
gerriets.hr

## Gerriets Hungária

gerriets.hu

## Gerriets Bulgaria

gerriets.bg

## Gerriets Korea Co. Ltd.

gerriets.com/kr

## Gerriets South Africa

gerriets.co.za

## Gerriets Brasil

gerriets.com/br

## Gerriets Czech Republic

gerriets.cz

## Gerriets Slovakia

gerriets.cz

## Gerriets Taiwan

gerriets.com

