

Rollbildwand / Roller screen system

MEGASCREEN S



-  • Maximale Größe der Projektionsfläche: 795 x 650 cm

• Für Auf- und Rückprojektion auf PVC-Projektionsfolien

• Hervorragende Planlage der Projektionsfläche, kein Tab-Tension-System erforderlich

• Selbst-spannend - Bildwand-Vorspannung über Stellring an der Wickelwelle justierbar

• Komfortable Feinausrichtung der Wickelwelle im herabgefahrenen Zustand

• Konzipiert und bemessen nach DIN EN 17206

 • Maximum projection screen size: 795 x 650 cm.

• For front- and rear- projection on PVC-screens

• Perfect alignment of the Screen, no tab-tension-system needed

• Self tensioning - pre-tension of the screen to be adjusted via lateral collars on the roller tube

• Easy levelling of the roller tube in lowered position

• Designed and manufactured according to DIN EN 17206




Art.-Nr. / Item No.	 Hubgeschwindigkeit / Lifting Speed	 Breite / Width	 Rohrmodullänge / Tube Module Lengths			 Gewicht / Weight*
24000 04031	0,15 m/s	3 m	1,5 m	-	1,5 m	170 kg
24000 04039	Nach Kundenwunsch / Custom fit on demand					
24000 04041	0,15 m/s	4 m	1,5 m	1 m	1,5 m	180 kg
24000 04049	Nach Kundenwunsch / Custom fit on demand					
24000 04051	0,15 m/s	5 m	1,5 m	2 m	1,5 m	190 kg
24000 04059	Nach Kundenwunsch / Custom fit on demand					
24000 04061	0,15 m/s	6 m	1,5 m	3 m	1,5 m	200 kg
24000 04069	Nach Kundenwunsch / Custom fit on demand					
24000 04071	0,15 m/s	7 m	1,5 m	4 m	1,5 m	210 kg
24000 04079	Nach Kundenwunsch / Custom fit on demand					
24000 04081	0,15 m/s	8 m	1,5 m	5 m	1,5 m	220 kg
24000 04089	Nach Kundenwunsch / Custom fit on demand					

*Gesamtgewicht entspricht den kumulierten Gewichten von: Rohrmodulen, Traversenkonstruktion, Traversenbefestigung und Motor ohne Anschlusskabel (9 kg), Steuerung (18 kg) und Behang.
Total weight includes: Tube sections, truss frame, truss frame mounting plate and motor. Not included in weight: cable (9 kg), control unit (18 kg) and screen surface.

Technische Daten / Technical Data

	Tragfähigkeit / Load capacity (ELL/R)	40 kg
	Hubhöhe / Stroke	6,5 m
	Länge / Length	Rohrlänge X / Tube length X + 125 mm Bildwandbreite / Screen width + 20 mm + 125 mm
	Anschlusswerte Motor / Motor Voltage	3 x 230 V / 400 VAC
	Leistung / Power	0,65 kW
	Einschaltdauer Motor (Kurzzeitbetrieb, konstante Belastung) / Duty Cycle (short intervals, constant load)	S3
	Schutzart / Degree of protection (IP-Code - EN 60529)	IP 54
	benötigter Einbauraum für Installation / Required Integration Clearance	L = Breite Rohrlänge X / Width tube length X + 250 mm X = 350 mm / Y = 600 mm

Rollbildwand / Roller screen system **MEGASCREEN S**

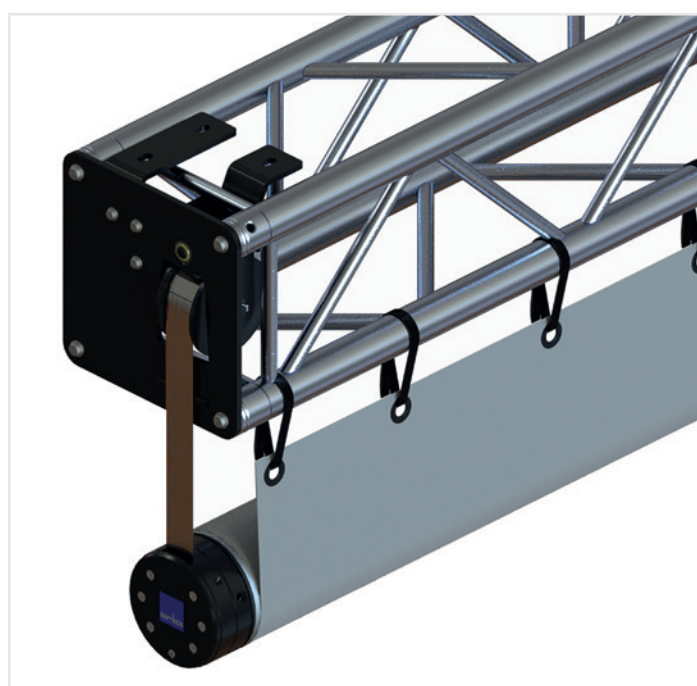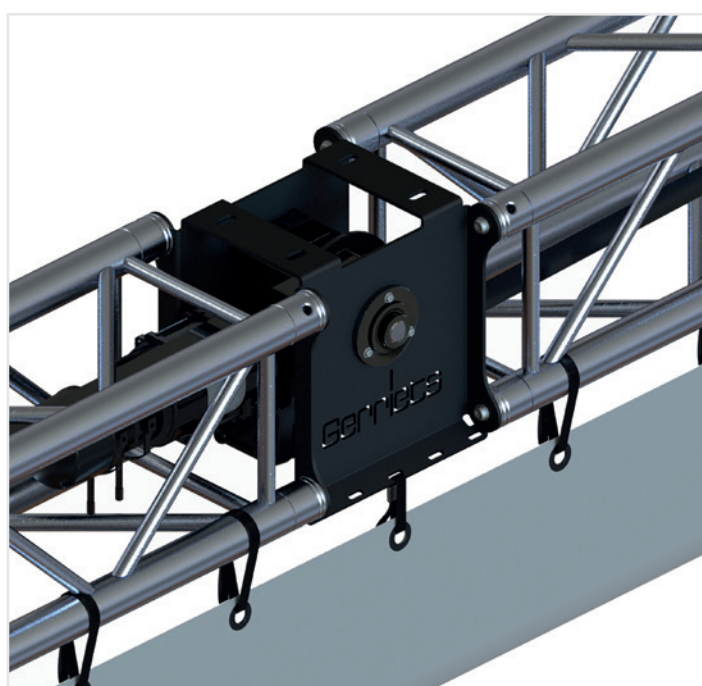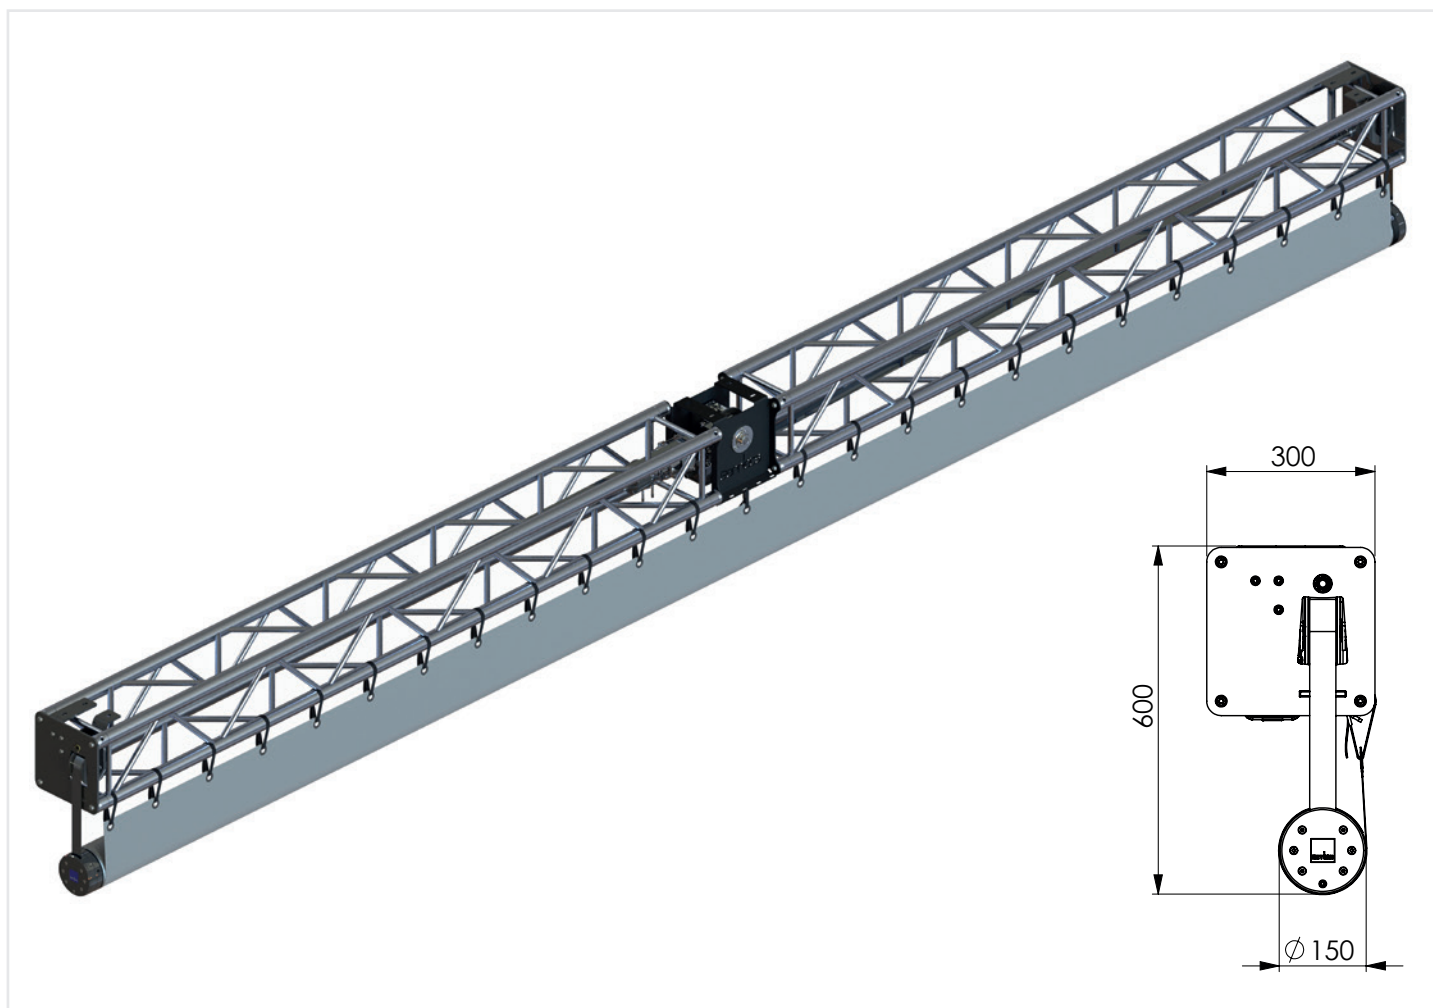

Rollbildwand / Roller screen system MEGASCREEN S



ABHÄNGUNG / SUSPENSION

