



Projektionsfolie

**Aufprojektion
SCENE GELOCHT**



**Plastique
de projection**

**Projection face
SCENE PERFORÉ**



Projection Screen

**Front Projection
SCENE PERFORATED**



Bitte beachten: In der Darstellung der Muster als PDF-Datei kann es technisch bedingt zu Farbabweichungen kommen.

Attention : Photos non contractuelles.


Please note: Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.






SCENE GELOCHT Art. 21130 01000		SCENE PERFORÉ Réf. 21130 01000		SCENE PERFORATED Art. 21130 01000	
Material:	PVC	Support :	PVC	Base material:	PVC
Farbe:	weiß, Rückseite: schwarz	Coloris :	blanc, verso : noir	Colour:	white, rear: black
Baustoffklasse:		Classement au feu :		Flame retardant:	
• Europäische Norm	EN 13501-1	• Norme européenne	EN 13501-1	• European norm	EN 13501-1
	C-s3, d0		C-s3, d0		C-s3, d0
• Amerikanische Norm	NFPA 701	• Norme américaine	NFPA 701	• USA norm	NFPA 701
Breite ca.:	200 cm	Largeur env.:	200 cm	Width approx.:	79"
Gewicht ca.:	560 g/m²	Poids env.:	560 g/m²	Weight approx.:	16.52 oz/yd²
Materialstärke:	0,40 mm	Epaisseur :	0,40 mm	Thickness approx.:	0.40 mil
Rollenlänge ca.:	50 lfm	Longueur des pièces env.:	50 ml	Roll length approx.:	54.6 yds
Verschweißbar:	ja	Soudable :	oui	Welding possibility (seaming):	yes
Einsatz:		Type projection :		Application:	
• Aufprojektion		• Projection face		• Front projection	
Bildwandtyp:	D	Type d'écran :	D	Screen type:	D
Lichtdicht:	nein	Opaque :	non	Opaque:	no
Offene Fläche:	7 %	Surface perforée :	7 %	Perforation area:	7 %
Lochanzahl:	57.000/m²	Nombre perforations :	57.000/m²	Perforation count:	37/in²
Lochdurchmesser:	1,25 mm	Diamètre perforations :	1,25 mm	Perforation diameter:	1.25 mm
Lieferung:		Conditionnement :		Packing method:	
• Meterware:		• Métrage :		• Running Meters:	
Grundsätzlich gerollt.		en principe livré enroulé.		generally rolled.	
• Konfektion:		• Pièces confectionnées :		• Delivery of manufactured curtains	
Grundsätzlich getafelt, auf Wunsch gerollt.		en général livrées pliées, sur demande livrées enroulées.		or screens: generally folded, on request rolled.	

Farbspektrum Reflexionsgrad / Spectre lumineux Degré de réflexion / Colour Spectrum Degree of Reflection

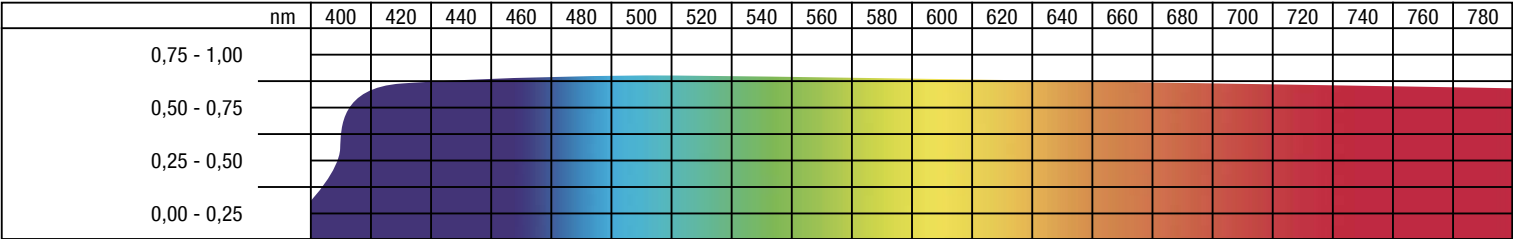

Aufprojektion	Projection face	Front Projection
Gain B: 0,88	Degré de luminance B : 0,88	Gain B: 0.88
Stabile Aufprojektionsfolie.	Plastique pour projection de face,	Structurally stable front projection
Ideal für Großbildlösungen.	résistant et opaque.	screen.
Perforation für Schalldurchlass.	Adapté aux formats géants.	Ideal for large screen applications.
	Perforé pour une meilleure transsonorité.	Perforated for sound transmission.

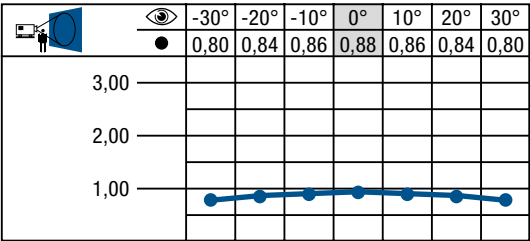

Betrachtungswinkel in Grad	Angle de vision en degrés	Viewing angle in degrees	
Gain B	Degré de luminance B	Gain B	
(DIN 19045), horizontal	(DIN 19045), horizontal	(DIN 19045), horizontal	

GERRIETS WORLDWIDE

Gerriets GmbH

HEADQUARTERS
gerriets.com

Gerriets SAS

FRANCE
gerriets.fr

Gerriets International Inc.

USA
gerriets.us

Gerriets Great Britain Ltd.

gerriets.co.uk

Gerriets Austria CEE GmbH

gerriets.at

Gerriets Sp. z o.o.

POLAND
gerriets.pl

Gerriets España S. L.

gerriets.es

Gerriets Belgique

Gerriets SARL
gerriets.be

Gerriets Nederland

gerriets.nl

Gerriets Italia

gerriets.it

Gerriets Hellas

gerriets.gr

Gerriets Turkey

gerriets.com/tr

Gerriets Slovenija

gerriets.si

Gerriets Croatia

Gerriets Slovenija
gerriets.hr

Gerriets Hungária

gerriets.hu

Gerriets Bulgaria

gerriets.bg

Gerriets Korea Co. Ltd.

gerriets.com/kr

Gerriets South Africa

gerriets.co.za

Gerriets Brasil

gerriets.com/br

Gerriets Czech Republic

gerriets.cz

Gerriets Slovakia

gerriets.cz

Gerriets Taiwan

gerriets.com

