

D Tanz-, Event- & Messebeläge

VARIO GLANZ

VARIO GLANZ MET

F Tapis de danse, design & expo

VARIO BRILLANT

VARIO BRILLANT MET

E Dance & Event Floors

VARIO BRILLIANCE

VARIO BRILLIANCE MET

! Bitte beachten: In der Darstellung der Muster als PDF-Datei kann es technisch bedingt zu Farbabweichungen kommen.

Attention : Photos non contractuelles.

Please note: Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.



VARIO GLANZ

PVC mit Mineralvlieseinlage.
 Stärke: 2,00 mm.
 Stücklängen 25 lfm.
 17510 01995 schwarz:
 Stücklängen ca. 15 lfm.
 Mit abziehbarer Schutzfolie, um den Boden beim Verlegen zu schonen.
 Nur in ganzen Rollen lieferbar.

VARIO BRILLANT

PVC avec fibre minérale.
 Epaisseur : 2,00 mm.
 Longueur des pièces env. 25 ml.
 17510 01995 noir :
 Longueur des pièces env. 15 ml.
 Livré avec papier de protection, à retirer lors de la pose.
 Uniquement par rouleaux entiers.

VARIO BRILLIANCE

PVC with fiberglass inlay.
 Thickness: 0.08".
 Piece lengths approx. 27.3 yds.
 17510 01995 black:
 Piece lengths approx. 16.4 yds.
 Removable protective film prevents damage to floor during installation.
 Available in full rolls only.



-01991 / -01995

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M2	EN	EN* NFPA	↔	cm	ft/in	☐	g/m²	lbs/yd²
17510 01137	weiß	blanc	white				•		150	59"		1.300	2.4
17510 05501	signalweiß	blanc sécurité	signal white				•		150	59"		1.300	2.4
17510 01217	hellgrau	gris clair	light grey				•		150	59"		1.300	2.4
17510 01596	dunkelgrau	gris foncé	dark grey				•		150	59"		1.300	2.4
17510 01240	mausgrau	gris souris	mouse grey				•		150	59"		1.300	2.4
17510 01991	schwarz	noir	black				•		150	59"		1.300	2.4
17510 01995	schwarz	noir	black				•		150	59"		1.300	2.4
17510 04212	rot	rouge	red				•		150	59"		1.300	2.4
17510 06402	blau	bleu	blue				•		150	59"		1.300	2.4

VARIO GLANZ MET

PVC mit Mineralvlieseinlage.
 Stärke: 1,60 mm.
 Stücklängen 25 lfm.
 Nur in ganzen Rollen lieferbar.


VARIO BRILLANT MET

PVC avec fibre minérale.
 Epaisseur : 1,60 mm.
 Longueur des pièces env. 25 ml.
 Uniquement par rouleaux entiers.

VARIO BRILLIANCE MET

PVC with fiberglass inlay.
 Thickness: 0.06".
 Piece lengths approx. 27.3 yds.
 Available in full rolls only.

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M2	EN	EN* NFPA	↔	cm	ft/in	☐	g/m²	lbs/yd²
17530 01101	silber	argent	silver				•		150	59"		1.300	2.4
17530 01201	gold	or	gold				•		150	59"		1.300	2.4

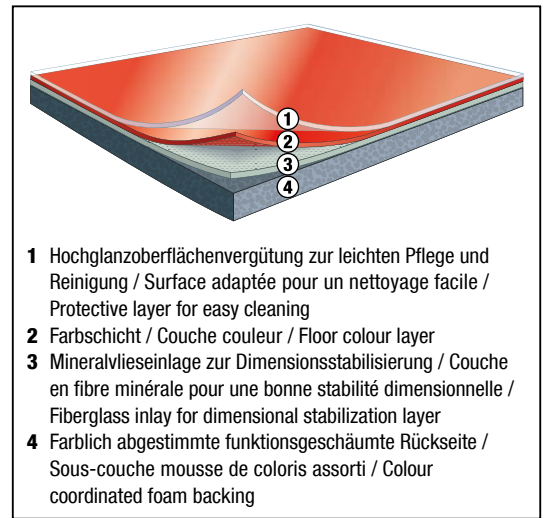


Bodenaufbau / Construction du tapis / Layer Structure

Eigenschaften / Données techniques / Specifications		VARIO GLANZ	VARIO GLANZ MET
Gesamtdicke / Epaisseur totale / Total Thickness	EN ISO 24346	2,00 mm	1,60 mm
Nutzschichtdicke / Epaisseur couche d'usure / Wear Layer Thickness	EN ISO 24340	0,35 mm	0,35 mm
Resteindruck / Impact résiduel / Residual Indentation	EN ISO 24343	0,20 mm	0,20 mm
Trittschallverbesserung / Efficacité aux bruits d'impact / Sound Absorption	ISO 140-8	~ 18 dB	~ 18 dB
Maßänderung / Variation dimensionnelle / Dimension Stability	EN 434	± 0,2 %	± 0,2 %
Lichtechtheit / Résistance aux rayons UV / Light Fastness	EN 20105-B02	≥ 6	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques / Chemical Resistance	EN ISO 26987	√	√
Rutschhemmung / Coeff. antiglissant / Slip Resistance	EN 13893	–	–
Keine Schwermetalle / Sans métaux lourds / No heavy metals		√	√
Keine Lösungsmittel / Sans solvants / No solvents		√	√
Kein Formaldehyd / Sans formaldéhyde / No formaldehyde		√	√
Keine schädlichen Weichmacher / Sans plastifiants nocifs / No harmful plasticisers		√	√
100 % recycelbar / 100 % recyclable / 100% recyclable		√	√




-01137

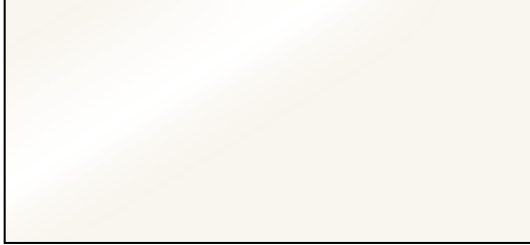

-05501




-01217

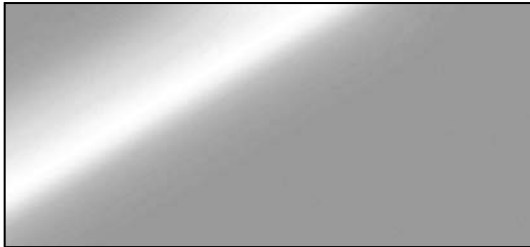

-01596



-01101

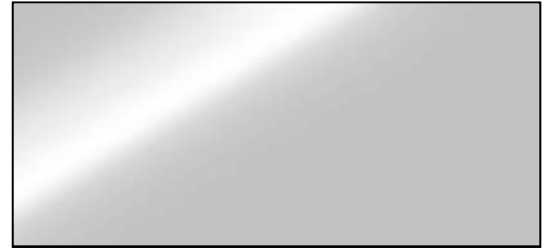

-01240



-04212



-06402



-01201

Erläuterung der Baustoffklassen B1, M1, BS, EN, EN* und NFPA unter gerriets.com.

Der Inhalt dieser Farbkarte entspricht dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks.
Aktuellste Angaben entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenblättern auf unserer Internetseite.

Informations concernant les normes de feu B1, M1, BS, EN, EN* et NFPA, consulter notre site gerriets.com.

Les informations contenues dans ce nuancier sont valables à la date de l'impression.
Pour les mises à jour, consulter notre site internet.

For explanation of flame retardant standards B1, M1, BS, EN, EN* and NFPA, please go to gerriets.com.

All information and colour specifications are valid at the time of printing.
For latest product details please see the respective online data sheet.

B1 = DIN 4102 B1
M1 = M1
BS = BS 5867

EN = DIN EN 13501-1
EN* = DIN EN 13773
NFPA = NFPA 701

GERRIETS WORLDWIDE

Gerriets GmbH

HEADQUARTERS
gerriets.com

Gerriets SAS

FRANCE
gerriets.fr

Gerriets International Inc.

USA
gerriets.us

Gerriets Great Britain Ltd.

gerriets.co.uk

Gerriets Austria CEE GmbH

gerriets.at

Gerriets Sp. z o.o.

POLAND
gerriets.pl

Gerriets España S. L.

gerriets.es

Gerriets Belgique

Gerriets SARL
gerriets.be

Gerriets Nederland

gerriets.nl

Gerriets Italia

gerriets.it

Gerriets Hellas

gerriets.gr

Gerriets Turkey

gerriets.com/tr

Gerriets Slovenija

gerriets.si

Gerriets Croatia

Gerriets Slovenija
gerriets.hr

Gerriets Hungária

gerriets.hu

Gerriets Bulgaria

gerriets.bg

Gerriets Korea Co. Ltd.

gerriets.com/kr

Gerriets South Africa

gerriets.co.za

Gerriets Brasil

gerriets.com/br

Gerriets Czech Republic

gerriets.cz

Gerriets Slovakia

gerriets.cz

Gerriets Taiwan

gerriets.com

