

D

**Tanz-, Event- &
Messebeläge**

VARIO GLANZ

**VARIO GLANZ
MET**

F

**Tapis de danse,
design & expo**

VARIO BRILLANT

**VARIO BRILLANT
MET**

E

**Dance &
Event Floors**

VARIO BRILLIANCE

**VARIO BRILLIANCE
MET**



Bitte beachten: In der Darstellung der Muster als PDF-Datei kann es technisch bedingt zu Farbabweichungen kommen.

Attention : Photos non contractuelles.

Please note: Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.

Gerriets



VARIO GLANZ

PVC mit Mineralvlieseinlage.
Stärke: 2,00 mm.
Stücklängen 25 lfm.
17510 01995 schwarz:
Stücklängen ca. 15 lfm.
Mit abziehbarer Schutzfolie, um den Boden beim Verlegen zu schonen.
Nur in ganzen Rollen lieferbar.

VARIO BRILLANT

PVC avec fibre minérale.
Epaisseur : 2,00 mm.
Longueur des pièces env. 25 ml.
17510 01995 noir :
Longueur des pièces env. 15 ml.
Livré avec papier de protection,
à retirer lors de la pose.
Uniquement par rouleaux entiers.

VARIO BRILLIANCE

PVC with fiberglass inlay.
Thickness: 0.08".
Piece lengths approx. 27.3 yds.
17510 01995 black:
Piece lengths approx. 16.4 yds.
Removable protective film prevents
damage to floor during installation.
Available in full rolls only.

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M2	EN	EN* NFPA	↔ cm	ft/in	⬮ g/m²	lbs/yd²
17510 01137	weiß	blanc	white				•	150	59"	1.300	2.4
17510 05501	signalweiß	blanc sécurité	signal white				•	150	59"	1.300	2.4
17510 01217	hellgrau	gris clair	light grey				•	150	59"	1.300	2.4
17510 01596	dunkelgrau	gris foncé	dark grey				•	150	59"	1.300	2.4
17510 01240	mausgrau	gris souris	mouse grey				•	150	59"	1.300	2.4
17510 01991	schwarz	noir	black				•	150	59"	1.300	2.4
17510 01995	schwarz	noir	black				•	150	59"	1.300	2.4
17510 04212	rot	rouge	red				•	150	59"	1.300	2.4
17510 06402	blau	bleu	blue				•	150	59"	1.300	2.4

VARIO GLANZ MET

PVC mit Mineralvlieseinlage.
Stärke: 1,60 mm.
Stücklängen 25 lfm.
Nur in ganzen Rollen lieferbar.

VARIO BRILLANT MET

PVC avec fibre minérale.
Epaisseur : 1,60 mm.
Longueur des pièces env. 25 ml.
Uniquement par rouleaux entiers.


VARIO BRILLIANCE MET

PVC with fiberglass inlay.
Thickness: 0.06".
Piece lengths approx. 27.3 yds.
Available in full rolls only.


Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M2	EN	EN* NFPA	↔ cm	ft/in	⬮ g/m²	lbs/yd²
17530 01101	silber	argent	silver				•	150	59"	1.300	2.4

Eigenschaften / Données techniques / Specifications

	VARIO GLANZ	VARIO GLANZ MET
Gesamtdicke / Epaisseur totale / Total Thickness	EN ISO 24346 2,00 mm	1,60 mm
Nutzschichtdicke / Epaisseur couche d'usure / Wear Layer Thickness	EN ISO 24340 0,35 mm	0,35 mm
Resteindruck / Impact résiduel / Residual Indentation	EN ISO 24343 0,20 mm	0,20 mm
Beanspruchung / Sollicitation / Wear and Tear	EN 685 22	–
Trittschallverbesserung / Efficacité aux bruits d'impact / Sound Absorption	ISO 717 –	~ 18 dB
Rutschhemmung / Coeff. antiglissant / Slip Resistance	EN 13893 –	–
Fußbodenheizung / Flux de chaleur rayonnante critique / Critical radiant heat flux	EN 12524 √ (max. 27° C	√ (max. 27° C
Keine Schwermetalle / Sans métaux lourds / No heavy metals	√	√
Keine Lösungsmittel / Sans solvants / No solvents	√	√
Kein Formaldehyd / Sans formaldéhyde / No formaldehyde	√	√
Keine schädlichen Weichmacher / Sans plastifiants nocifs / No harmful plasticisers	√	√
100 % recycelbar / 100 % recyclable / 100% recyclable	√	√

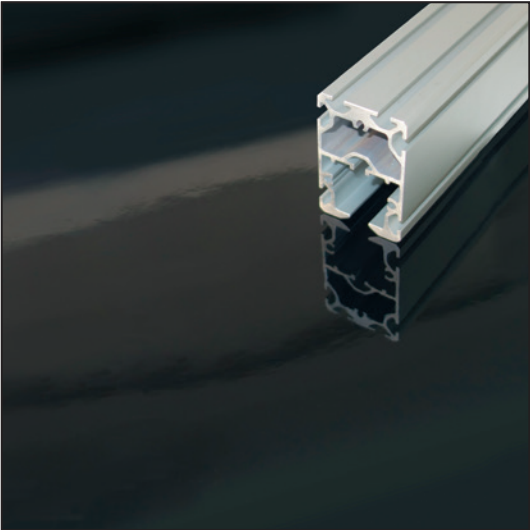

-01991 / -01995

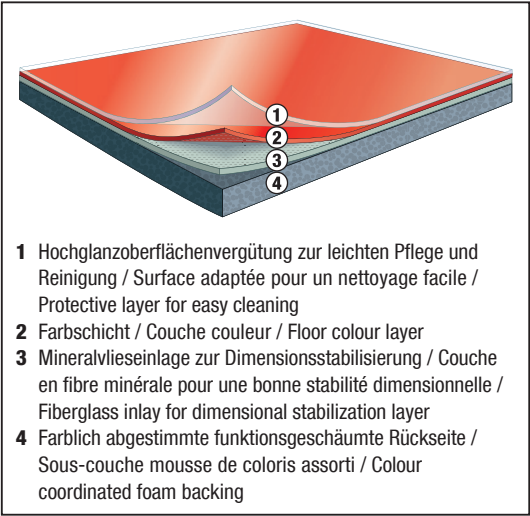

Bodenaufbau / Construction du tapis / Layer Structure



-01137




-05501



-01217




-01596

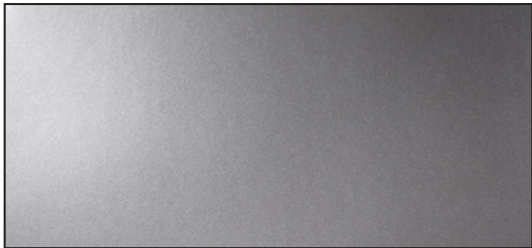


-01101



-01240

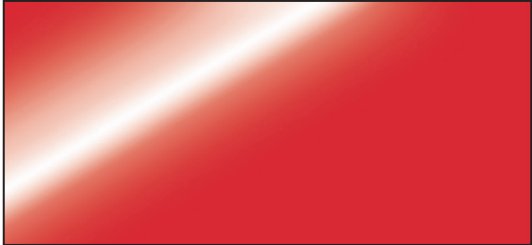

-04212

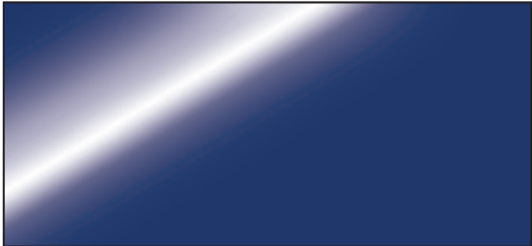

-06402

Erläuterung der Baustoffklassen
B1, M1, BS, EN, EN* und NFPA unter
gerriets.com.

Der Inhalt dieser Farbkarte ent-
spricht dem Stand zum Zeitpunkt
des Drucks.
Aktuellste Angaben entnehmen Sie
bitte den entsprechenden Daten-
blättern auf unserer Internetseite.

Informations concernant les normes
de feu B1, M1, BS, EN, EN* et NFPA,
consulter notre site gerriets.com.

Les informations contenues dans ce
nuancier sont valables à la date de
l'impression.
Pour les mises à jour, consulter
notre site internet.

For explanation of flame retardant
standards B1, M1, BS, EN, EN* and
NFPA, please go to gerriets.com.

All information and colour
specifications are valid at the time
of printing.
For latest product details please see
the respective online data sheet.

B1	=	DIN 4102 B1	EN	=	DIN EN 13501-1
M1	=	M1	EN*	=	DIN EN 13773
BS	=	BS 5867	NFPA	=	NFPA 701

GERRIETS WORLDWIDE

Gerriets GmbH

HEADQUARTERS
gerriets.com

Gerriets SAS

FRANCE
gerriets.fr

Gerriets International Inc.

USA
gerriets.us

Gerriets Great Britain Ltd.

gerriets.co.uk

Gerriets Austria CEE GmbH

gerriets.at

Gerriets Sp. z o.o.

POLAND
gerriets.pl

Gerriets España S. L.

gerriets.es

Gerriets Belgique

Gerriets SARL
gerriets.be

Gerriets Nederland

gerriets.nl

Gerriets Italia

gerriets.it

Gerriets Hellas

gerriets.gr

Gerriets Turkey

gerriets.com/tr

Gerriets Slovenija

gerriets.si

Gerriets Croatia

Gerriets Slovenija
gerriets.hr

Gerriets Hungária

gerriets.hu

Gerriets Bulgaria

gerriets.bg

Gerriets Korea Co. Ltd.

gerriets.com/kr

Gerriets South Africa

gerriets.co.za

Gerriets Brasil

gerriets.com/br

Gerriets Czech Republic

gerriets.cz

Gerriets Slovakia

gerriets.cz

Gerriets Taiwan

gerriets.com

