



Verdunkelungsstoffe

ECLIPSE



Toiles d'occultation

ECLIPSE



Blackout Fabrics

ECLIPSE



Bitte beachten: In der Darstellung der Muster als PDF-Datei kann es technisch bedingt zu Farbabweichungen kommen.

Attention : Photos non contractuelles.

Please note: Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.



ACOUSTICS

ECLIPSE	ECLIPSE	ECLIPSE
100 % Polyester. Permanent schwer entflammbar. Stücklängen ca. 30-40 lfm. Sonderfarben ab ca. 200 lfm.	100 % polyester. Longueurs des pièces entre 30-40 ml. Coloris spéciaux à partir d'env. 200 ml.	100 % polyester. Inherently flame retardant. Piece lengths approx. 32.8-43.7 yds. Minimum quantity for custom dyed colours approx. 218.7 yds.
Verdunkelungsgrad, abhängig von der Farbe: ca. 99 %.	Degré d'occultation selon coloris : env. 99 %.	Degree of blackout depending on colour: approx. 99 %.
Lichtechtheit (ISO 105/B02): Note 5-6.	Résistance à la lumière (ISO 105/B02) : note 5-6.	Light fastness (ISO 105/B02): grade 5-6.
Waschechtheit (ISO 105/C01): Note 3-4.	Résistance au lavage (ISO 105/C01) : note 3-4.	Colour fastness (ISO 105/C01): grade 3-4.
Reibechtheit (ISO 105/X12) trocken/nass: Note 3-4.	Résistance au frottement (ISO 105/X12) sec / humide : note 3-4.	Rubbing fastness (ISO 105/X12) dry/wet: grade 3-4.
Scheuerbeständigkeit (DIN EN ISO 12947-2): ca. 20.000 Scheuertouren.	Résistance à l'abrasion (DIN EN ISO 12947-2) : env. 20.000 tours (Martindale).	Abrasion resistance (DIN EN ISO 12947-2): approx. 20,000 rubs (Martindale).
Pillingbeständigkeit (DIN EN ISO 12945-2): Note 4.	Résistance au pilling (DIN EN ISO 12945-2): note 4.	Pilling resistance (DIN EN ISO 12945-2): grade 4.



Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	EN*	NFPA	↔	cm	ft/in	↕	g/m²	oz/yd²
1573 -	gesamte Farbkarte	coloris ci-contre	all colours	•	•			•		320	126"		260	7.67

Erläuterungen der Brandschutznormen B1, M1, BS, EN, EN* und NFPA unter gerriets.com.	Informations concernant les normes de feu B1, M1, BS, EN, EN* et NFPA, consulter notre site gerriets.com.	For explanation of flame retardant standards B1, M1, BS, EN, EN* and NFPA, please go to gerriets.com.	B1 = DIN 4102 B1 M1 = M1 BS = BS 5867	EN = DIN EN 13501-1 EN* = DIN EN 13773 NFPA = NFPA 701
Auf Wunsch: Professionell konfektionierte Textilien aus unseren Ateliers.	Sur demande : Textiles professionnels confectionnés dans nos ateliers.	On request: Professional manufacture of our textiles in our workshops.		
Der Inhalt dieser Farbkarte entspricht dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks. Aktuellste Angaben entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenblättern auf unserer Internetseite.	Les informations contenues dans ce nuancier sont valables à la date de l'impression. Pour les mises à jour, consulter notre site internet.	All information and colour specifications are valid at the time of printing. For latest product details please see the respective online data sheet.		

Aufbau 1

- Glatt hängend.
- Montageart G-150 (gehängt 150 mm Wandabstand) gemäß DIN EN ISO 354.
- Wandabstand: 150 mm.

Bewerteter Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654: $\alpha_w = 0,45$

Schallabsorberklasse: D

Configuration d'essai 1

- A plant-sans ampleur.
- Configuration G-150 selon DIN EN ISO 354.
- Distance au mur : 150 mm.

Degré d'absorption acoustique selon ISO 11654 : $\alpha_w = 0,45$


Catégorie d'absorption acoustique : D

Application 1

- Evenly hung flat panel with no fullness.
- Mode of installation: G-150 according DIN EN ISO 354.
- Distance from wall: 150 mm.

Acoustic absorption value: $\alpha_w = 0.45$

Acoustic absorption class: D

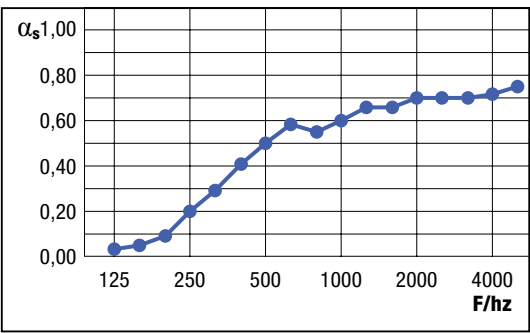

Schallabsorptionsgrad / Degré d'absorption acoustique / Acoustic absorption value = α_w

Aufbau 2

- 100 % Faltenzugabe.
- Montageart G-150 (gehängt 150 mm Wandabstand) gemäß DIN EN ISO 354.
- Wandabstand: 150 mm.

Bewerteter Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654: $\alpha_w = 0,60$

Schallabsorberklasse: C

Configuration d'essai 2

- Avec 100 % d'ampleur.
- Configuration G-150 selon DIN EN ISO 354.
- Distance au mur : 150 mm.

Degré d'absorption acoustique selon ISO 11654 : $\alpha_w = 0,60$


Catégorie d'absorption acoustique : C

Application 2

- Evenly hung panel with 100 % fullness.
- Mode of installation: G-150 according DIN EN ISO 354.
- Distance from wall: 150 mm.

Acoustic absorption value: $\alpha_w = 0.60$

Acoustic absorption class: C

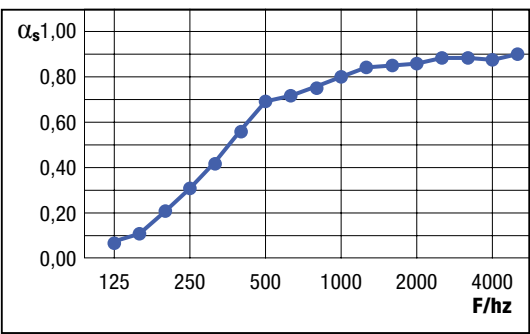

Schallabsorptionsgrad / Degré d'absorption acoustique / Acoustic absorption value = α_w

GERRIETS WORLDWIDE

Gerriets GmbH

HEADQUARTERS
gerriets.com

Gerriets S. A. R. L.

FRANCE
gerriets.fr

Gerriets International Inc.

USA
gerriets.us

Gerriets Great Britain Ltd.

gerriets.co.uk

Gerriets Austria CEE GmbH

gerriets.at

Gerriets Sp. z o.o.

POLAND
gerriets.pl

Gerriets España S. L.

gerriets.es

Gerriets Belgique

Gerriets SARL
gerriets.be

Gerriets Nederland

gerriets.nl

Gerriets Italia

gerriets.it

Gerriets Hellas

gerriets.gr

Gerriets Turkey

gerriets.com/tr

Gerriets Slovenija

gerriets.si

Gerriets Croatia

Gerriets Slovenija
gerriets.hr

Gerriets Hungária

gerriets.hu

Gerriets Bulgaria

gerriets.bg

Gerriets Korea Co. Ltd.

gerriets.com/kr

Gerriets South Africa

gerriets.co.za

Gerriets Brasil

gerriets.com/br

Gerriets

Czech Republic / Slovakia

gerriets.cz

Gerriets Taiwan

gerriets.com

