Collection **5.7**

D **Verdunkelungsstoffe**

ECLIPSE

NIGHT 300

F **Toiles d'occultation**

ECLIPSE

NIGHT 300

E **Blackout Fabrics**

ECLIPSE

NIGHT 300

! Bitte beachten: In der Darstellung der Muster als PDF-Datei kann es technisch bedingt zu Farbabweichungen kommen.

Attention : Photos non contractuelles.

Please note: Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.

Gerriets

ECLIPSE

100 % Polyester FR.
Permanent schwer entflammbar.
Stücklängen ca. 25-30 lfm.
Sonderfarben in Produktionsmengen von jeweils 500 lfm möglich.
Verdunkelungsgrad, abhängig von der Farbe: ca. 96-99 %.

ECLIPSE

100 % polyester FR.
Ignifugation permanente.
Longueurs des pièces entre 25-30 ml.
Couleurs spéciales possibles en quantités de production de 500 mètres linéaires chacune.
Degré d'occultation selon coloris : env. 96-99 %.


ECLIPSE

100 % polyester FR.
Inherently flame retardant.
Piece lengths approx. 27.3-32.8 yds.
Special colours available upon request, in multiples of 546.8 yds.
Degree of blackout depending on colour: approx. 96-99 %.

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	EN*	NFPA	cm	ft/in	g/m²	oz/yd²
15730 02101	goldgelb	jaune d'or	golden yellow		•	•		•	320	126"	260	7.67
15730 00301	weinrot	bordeaux	wine red		•	•		•	320	126"	260	7.67
15730 00501	horizontblau	bleu horizon	horizon blue		•	•		•	320	126"	260	7.67
15730 02501	taubenblau	bleu pigeon	pigeon blue		•	•		•	320	126"	260	7.67
15730 03501	marineblau	bleu marine	navy blue		•	•		•	320	126"	260	7.67
15730 01601	flaschengrün	vert bouteille	bottle green		•	•		•	320	126"	260	7.67
15730 00701	achatgrau	gris agate	agate grey		•	•		•	320	126"	260	7.67
15730 00901	hellgrau	gris clair	light grey		•	•		•	320	126"	260	7.67
15730 00801	platingrau	gris platine	platinum grey		•	•		•	320	126"	260	7.67
15730 01501	graublau	gris bleu	grey blue		•	•		•	320	126"	260	7.67
15730 01801	dunkelgrau	gris foncé	dark grey		•	•		•	320	126"	260	7.67
15730 02801	schwarz	noir	black		•	•		•	320	126"	260	7.67

Eigenschaften / Données techniques / Specifications

Lichtechtheit / Solidité à la lumière / Light fastness	DIN EN ISO 105-B02	Note / note / grade:	6
Reibechtheit / Dégorgement au frottement / Rubbing fastness	DIN EN ISO 105-X12	Note / note / grade: (trocken / sec / dry)	4-5
		Note / note / grade: (nass / humide / wet)	5
Maßänderung chem. Reinigen ca. / Variation dimensionnelle nettoyage à sec env. / Fabric relaxing dry clean approx.	DIN EN ISO 3175-1	Kette / chaîne / warp	± 1,0 %
		Schuss / trame / weft	± 1,0 %
Waschechtheit 40 °C / Résistance au lavage à 40 °C / Wash fastness 40 °C	DIN EN ISO 105-C10	Note / note / grade:	4-5

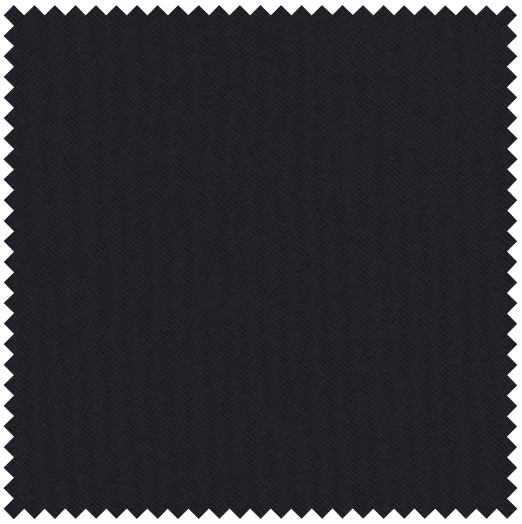
-02801


-02101


-00301


-00501


-02501


-03501

Auf Wunsch:
Professionell konfektionierte Textilien aus unseren Ateliers.

Der Inhalt dieser Farbkarte entspricht dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks.
Aktuellste Angaben entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenblättern auf unserer Internetseite.

Sur demande :
Textiles professionnels confectionnés dans nos ateliers.

Les informations contenues dans ce nuancier sont valables à la date de l'impression.
Pour les mises à jour, consulter notre site internet.

On request:
Professional manufacture of our textiles in our workshops.


All information and colour specifications are valid at the time of printing.
For latest product details please see the respective online data sheet.




-01601




-00701

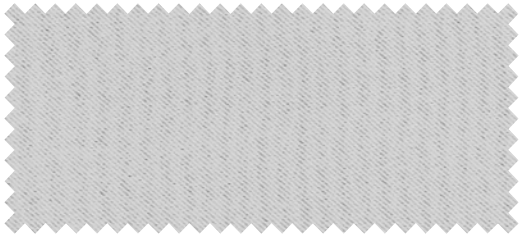

-00901

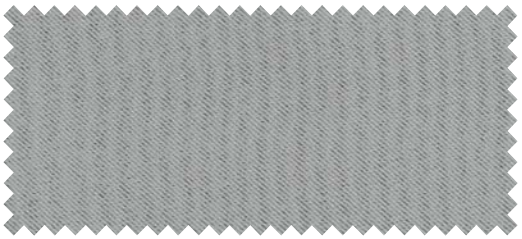

-00801

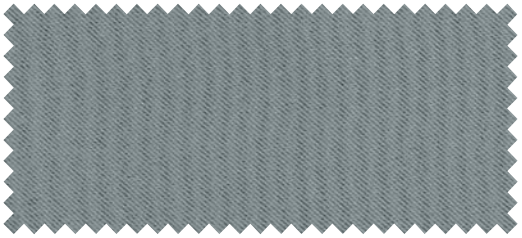

-01501



-01801

NIGHT 300

100 % Polyester.
Acrylat-Soft-Beschichtung.
Verdunkelungsgrad: 100 %.
Stücklängen ca. 40 lfm.


NIGHT 300

100 % polyester.
Traîtement anti-taches sur l'endroit.
Degré d'occultation : 100 %.
Longueur des pièces env. 40 ml.

NIGHT 300

100 % polyester.
Acrylate-soft backing.
Blackout fabric.
Piece lengths approx. 43.7 yds.

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	EN*	NFPA	⇔ cm	ft/in	g/m²	oz/yd²
15330 08160	schwarz	noir	black	•					300	118"	290	8.55

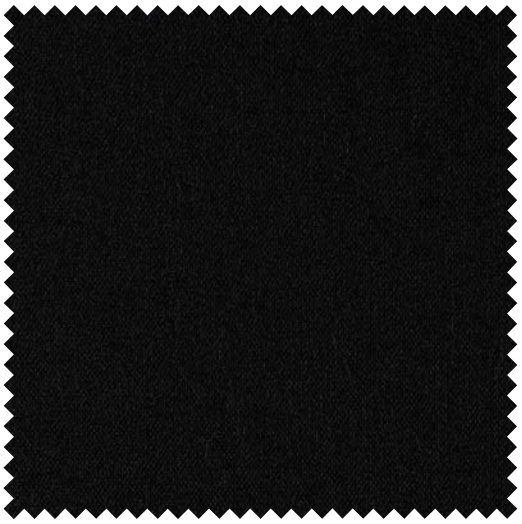

-08160

Eigenschaften / Données techniques / Specifications

Lichtechtheit / Solidité à la lumière / Light fastness	DIN EN ISO 105-B02	Note / note / grade:	6
Waschechtheit 30 °C / Résistance au lavage à 30 °C / Wash fastness 30 °C	DIN EN ISO 105-C10	Note / note / grade:	4-5
Maßänderung Waschen 30 °C / Modification des dimensions après lavage à 30 °C / Change in dimensions after washing at 30 °C	DIN EN ISO 6330 / DIN EN ISO 5077	Kette / chaîne / warp Schuss / trame / weft	± 1,0 % ± 1,0 %
Reibechtheit / Dégorgement au frottement / Rubbing fastness	DIN EN ISO 105-X12	Note / note / grade: (trocken / sec / dry) Note / note / grade: (nass / humide / wet)	5 5

Erläuterung der Baustoffklassen B1, M1, BS, EN, EN* und NFPA unter gerriets.com.

Informations concernant les normes de feu B1, M1, BS, EN, EN* et NFPA, consulter notre site gerriets.com.

For explanation of flame retardant standards B1, M1, BS, EN, EN* and NFPA, please go to gerriets.com.

B1 = DIN 4102 B1
M1 = M1
BS = BS 5867
EN = DIN EN 13501-1
EN* = DIN EN 13773
NFPA = NFPA 701

GERRIETS WORLDWIDE

Gerriets GmbH
HEADQUARTERS
gerriets.com

Gerriets S. A. R. L.
FRANCE
gerriets.fr

Gerriets International Inc.
USA
gerriets.us

Gerriets Great Britain Ltd.
gerriets.co.uk

Gerriets Austria CEE GmbH
gerriets.at

Gerriets Sp. z o.o.
POLAND
gerriets.pl

Gerriets España S. L.
gerriets.es

Gerriets Belgique
Gerriets SARL
gerriets.be

Gerriets Nederland
gerriets.nl

Gerriets Italia
gerriets.it

Gerriets Hellas
gerriets.gr

Gerriets Turkey
gerriets.com/tr

Gerriets Slovenija
gerriets.si

Gerriets Croatia
Gerriets Slovenija
gerriets.hr

Gerriets Hungária
gerriets.hu

Gerriets Bulgaria
gerriets.bg

Gerriets Korea Co. Ltd.
gerriets.com/kr

Gerriets South Africa
gerriets.co.za

Gerriets Brasil
gerriets.com/br

Gerriets Czech Republic
gerriets.cz

Gerriets Slovakia
gerriets.cz

Gerriets Taiwan
gerriets.com

10 / 2025