Collection **2.6**

D **LED-Vorhänge**

- CLASSIC
- CHAMELEON
- ANIMATION
- ANIMATION NET

F **Rideaux étoilés ShowLED**

- CLASSIC
- CHAMELEON
- ANIMATION
- ANIMATION NET

E **ShowLED Curtains**

- CLASSIC
- CHAMELEON
- ANIMATION
- ANIMATION NET

! Bitte beachten: In der Darstellung der Muster als PDF-Datei kann es technisch bedingt zu Farbabweichungen kommen.

Attention : Photos non contractuelles.

Please note: Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.

Gerriets

ShowLED-Vorhänge

Stellen Sie sich vor, Sie verwandeln Ihre Bühne oder Veranstaltung in ein faszinierendes himmlisches Erlebnis. Die ShowLED-Sternvorhangsysteme integrieren funkelnde LEDs nahtlos in luxuriöse Stoffe und schaffen so dynamische, sternenübersäte Kulissen, die sich ideal für Bühnen und Veranstaltungsorte eignen. Wählen Sie zwischen bläulich-weißen, warmweißen, funkelnden oder RGB-LEDs, um die gewünschte Atmosphäre perfekt zu unterstreichen.

Es sind mehrere Effekte möglich, wie z. B. benutzerdefinierte Sternenfelder, programmierte Logos und Funkeleffekte über entsprechende Steuerung. Stellen Sie Ihre Controller auf den Standalone-Betriebsmodus mit vorprogrammierten Effekten ein oder integrieren Sie die LED-Vorhänge über DMX oder sogar einen direkten Videoeingang in Ihr Event-Setup.

- Standardgrößen oder Sonderanfertigungen bei Stoffen sowie LED-Typ und -Dichte
- LED-Sternvorhänge sind in 4 Ausführungen erhältlich: CLASSIC, CHAMELEON, ANIMATION und ANIMATION NET
- Hohe, dimmbare Lichtleistung
- Für Festinstallation und Tourneebetrieb
- Lebensdauer der LEDs: ca. 100.000 Stunden
- Geringe Stromaufnahme, daher kleine Leitungsquerschnitte
- Kurzschlussgeschützt
- Bruchsichere, wiederverwendbare Steckverbindung und LEDs
- Wartungsaufwand minimal
- Schnelle Auf- und Abbauzeiten.
- ANIMATION: RGB-LEDs können pixelgesteuert werden
- Geringes Gewicht:
  CLASSIC: 540 g/m²
  CHAMELEON: 620 g/m²
  ANIMATION: 880 g/m²
  ANIMATION NET: 920 g/m²

Standardverarbeitung:
- Vorderseite aus Bühnenmolton PES schwarz, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 und nach amerikanischer Norm NFPA 701.
- Rückseite aus Dekotaft PES schwarz, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 und nach amerikanischer Norm NFPA 701.
- Verarbeitung: ringsum gelochtes Doppelklettband zum einfachen Verbinden mehrerer Vorhänge.
- Befestigung der LEDs mit Klett.
- Individuelle Vorhangkonfektionen auf Anfrage.

Rideaux étoilés ShowLED

Imaginez que vous transformiez votre scène ou votre événement en une expérience céleste fascinante. Les systèmes de rideaux étoilés ShowLED intègrent des LEDs scintillantes de manière invisible dans des tentures, créant ainsi des décors dynamiques parsemés d'étoiles, idéaux pour les scènes et les lieux d'événements. Choisissez entre des LEDs blanc bleuté, blanc chaud, scintillantes ou RGB pour souligner parfaitement l'atmosphère souhaitée.

De nombreux effets sont possibles, tels que des champs d'étoiles personnalisés, des logos programmés et des effets scintillants via un contrôleur. Réglez vos contrôleurs en mode de fonctionnement autonome avec des effets préprogrammés ou intégrez les rideaux LED via DMX ou même une entrée vidéo directe dans la configuration de votre événement.

- Dimensions standard ou sur mesure choix de tissus, de type de LED et de densité
- Les rideaux étoilés sont disponibles en 4 versions : CLASSIC, CHAMELEON, ANIMATION et ANIMATION NET
- Intensité lumineuse graduable
- Adaptés aux installations fixes ou mobiles
- Durée de vie d'un LED : environ 100.000 heures
- Faible consommation électrique
- Protection assurée contre les courts-circuits
- Connecteurs et LEDs incassables et réutilisables
- Nécessite peu d'entretien
- Montage / démontage rapide
- ANIMATION : les LED RGB peuvent être commandées pixel par pixel
- Faible poids :
  CLASSIC : 540 g/m²
  CHAMELEON : 620 g/m²
  ANIMATION : 880 g/m²
  ANIMATION NET : 920 g/m²

Confection standard des rideaux :
- Recto en molleton PES noir, ignifugé selon la norme DIN 4102 B1 et la norme américaine NFPA 701.
- Verso en Taffetas déco PES noir, ignifugé selon la norme DIN 4102 B1 et la norme américaine NFPA 701.
- Confection : Bordé de bande agrippante double perforé, afin de pouvoirjoindre aisément plusieurs rideaux.
- Fixation des LEDs par bande agrippante.
- Finitions de rideaux sur mesure sur demande.

ShowLED Curtains

Envision transforming your stage or event into a mesmerizing celestial experience. The ShowLED star curtain systems seamlessly integrate sparkling LEDs into luxurious fabrics, crafting dynamic star-studded backdrops ideal for stages and event settings. Choose from Bluish White, Warm White, Spark or RGB LEDs to perfectly match the atmosphere you desire.

Multiple effects are possible such as custom star fields, programmed logos and Chase/twinkling effects via hand-held or rack mountable controllers. Set your controllers to stand-alone operating mode, with pre-programmed effects, or integrate the LED curtains into your events setup via DMX or even a direct video input.

- Standard sizes or custom-made options on fabrics and LED type and density
- LED star curtains are available in 4 versions: CLASSIC, CHAMELEON, ANIMATION and ANIMATION NET
- High intensity, dimmable LEDs
- Permanent installation or touring applications
- LED lifespan: up to 100,000 hours
- Energy efficient
- Short circuit protection
- Durable LEDs and sockets can be reused many times
- Low maintenance required
- Quick setup and dismantling
- ANIMATION: RGB LEDs can be pixel controlled
- Weight:
  CLASSIC: 1.2 lbs/yd²
  CHAMELEON: 1.4 lbs/yd²
  ANIMATION: 1.9 lbs/yd²
  ANIMATION NET: 2.0 lbs/yd²

Standard manufacturing:
- The frontside is made out of Duvytene PES in black, flame retardant according to DIN 4102 B1 and the American norm NFPA 701.
- The lining is made out of Decotaft PES in black, flame retardant according to DIN 4102 B1 and the American norm NFPA 701.
- Finishing: standard finishing with webbing and perforated HOOK & LOOP fasteners (on all four sides) to allow connection of several curtains in any configuration.
- Quick attachment of LEDs to fabric via HOOK & LOOP self-adhesive fasteners.
- Custom curtain finishings on request.

CLASSIC

CHAMELEON

ANIMATION

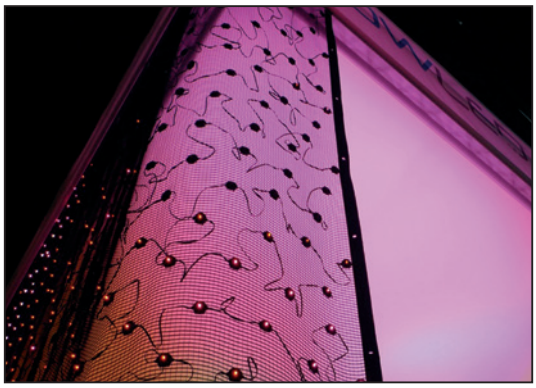

ANIMATION NET

ShowLED-Vorhang
CLASSIC

Erhellen Sie Ihre Veranstaltung mit einem Sternenhimmel. Stellen Sie sich einen weiten Nachthimmel vor, der sich bis in die Nacht hinein erstreckt. Oder eine funkelnde Konstellation, die wunderschöne Darbietungen und besondere Veranstaltungen schmückt und umrahmt. Das ShowLED Classic-System kombiniert bläulich-weiße LEDs mit hochwertigen Stoffen für einen dynamischen Sternenhimmel als Hintergrund.

- Für Festinstallation und Tourneebetrieb
- Anwendungen im Innenbereich
- Schnelle Auf- und Abbauzeiten
- Geringes Gewicht
- Hohe, dimmbare Lichtleistung
- 8 DMX Kanäle oder Stand-Alone-Betrieb
- 1 Controller für bis zu 512 LEDs
- Mit bläulich-weißen LEDs, auch in milchig-weiß, rot, grün, blau und orange lieferbar
- Vorkonfektionierte Strings mit 12 oder 16 LEDs
- Standard LED-Dichte: ca. 5,7 LEDs/m², "push-and-pull" LEDs
- Bruchsichere, wiederverwendbare Steckverbindung und LEDs
- Lebensdauer der LEDs: ca. 100.000 Stunden
- Geringe Stromaufnahme
- Kurzschlussgeschützt
- Wartungsaufwand minimal
- Standardvorhangpreise inkl. ConBox-Controller
- Sondergrößen für Vorhänge und LED-Dichten auf Anfrage
- Separate LED-Stränge und Steuerung erhältlich, damit Sie Ihren eigenen Sternvorhang zusammenstellen können

Rideau étoilé ShowLED
CLASSIC

Illuminez votre événement avec un ciel étoilé. Imaginez un vaste ciel nocturne qui s'étend à perte de vue dans la nuit. Ou une constellation scintillante qui embellit et encadre de magnifiques performances et événements spéciaux. Le système ShowLED Classic combine des LEDs blanc bleuté avec des tissus de haute qualité pour créer un ciel étoilé dynamique en toile de fond.

- Adaptés aux installations fixes ou mobiles
- Utilisations en interieur
- Montage et démontage rapide
- Poids faible
- Intensité lumineuse graduable
- 8 canaux DMX ou mode « stand-alone »
- 1 contrôleur pouvant gerer jusqu'a 512 LED
- LEDs blanc-bleuté également disponible en blanc chaud, rouge, vert, bleu ou orange
- Strings pré-assemblés de 12 ou 16 LEDs
- Quantité moyenne de LED : env. 5,7 LEDs / m² type «push et pull»
- Connecteurs et LEDs incassables et réutilisables
- Durée de vie d'une LED : env. 100.000 heures
- Faible consommation électrique
- Protection contre les courts-circuits
- Nécessite peu d'entretien
- Prix standard des rideaux inclus contrôleur ConBox
- Dimensions spéciales pour les rideaux LED sur demande
- Chaines LED et systeme de commande pour vous permettre de composer votre propre rideau étoilés

ShowLED Curtain
CLASSIC

Illuminate your event with a sky of stars. Imagine a vast night sky that stretches out into the night. Or a sparkling constellation to decorate and frame beautiful performances and special events. The ShowLED Classic system combines bluish-white LEDs with quality fabrics for a dynamic starry backdrop.

- For fixed installations and touring show operation
- Indoor applications
- Fast set-up and dismantling times
- Lightweight
- High, dimmable light output
- 8 channel DMX control or stand-alone mode
- 1 controller for up to 512 LEDs
- With single colour cool white LEDs, also available in: soft white, red, green, blue and orange
- LED strings with 12 or 16 LEDs
- Standard LED density: 4.8 LEDs/m², "push-and-pull" LEDs
- Break-proof, reusable plug connection and LEDs
- Service life of the LEDs: approx. 100,000 hours
- Low power consumption
- Short-circuit protected
- Minimal maintenance required
- Standard curtain prices incl. ConBox controller
- Special curtain sizes and LED densities on request
- LED strings and control available to assemble your own star curtain

CLASSIC: Eurovision Song Contest, Athens

CLASSIC LEDs



"Push-and-pull" LED

ShowLED CLASSIC: Idol, Reykjavík- Iceland

Art. / Réf.	**ShowLED CLASSIC**	⇔x⇕ cm	ft/in	g/m²	lbs/yd²
12610 01007	Standardgrößen /	700 x 500	23'0" x 16'5"	540	1.2
12610 01009	Dimensions standard /	900 x 400	29'6" x 13'1"	540	1.2
12610 02062	Standard sizes	600 x 400	19'8" x 13'0"	540	1.2

Erläuterung der Baustoffklassen B1, M1, BS, EN, EN* und NFPA unter gerriets.com.

Der Inhalt dieser Farbkarte entspricht dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks.
Aktuellste Angaben entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenblättern auf unserer Internetseite.

Informations concernant les normes de feu B1, M1, BS, EN, EN* et NFPA, consulter notre site gerriets.com.

Les informations contenues dans ce nuancier sont valables à la date de l'impression.
Pour les mises à jour, consulter notre site internet.

For explanation of flame retardant standards B1, M1, BS, EN, EN* and NFPA, please go to gerriets.com.

All information and colour specifications are valid at the time of printing.
For latest product details please see the respective online data sheet.

B1	=	DIN 4102 B1	EN	=	DIN EN 13501-1
M1	=	M1	EN*	=	DIN EN 13773
BS	=	BS 5867	NFPA	=	NFPA 701

ShowLED-Vorhang CHAMELEON

Erleben Sie das ShowLED CHAMELEON-System: verbessert mit RGB-LEDs für lebendige Farben. Entdecken Sie das gesamte Farbspektrum und tauchen Sie ein in eine Vielzahl von visuellen Effekten, von subtilen Farbübergängen und funkelnden Sternen bis hin zu dynamischen Farbverläufen. Gestalten Sie jeden Stoff und jede Oberfläche individuell mit den vielseitigen CHAMELEON-Komponenten.

- Für Festinstallationen und Tourneen
- Für den Indoorbereich
- Schnelle Auf- und Abbauzeiten
- Geringes Gewicht
- Hohe, dimmbare Lichtleistung
- 8 DMX Kanäle oder Stand-Alone-Betrieb
- 1 Controller für bis zu 256 RGB-LEDs
- Volles Farbspektrum (RGB) LEDs durch additive Farbmischung
- LED-Stränge mit 12 oder 16 LEDs
- Standard LED-Dichte: ca. 5,7 LEDs/m², "push-and-pull" LEDs
- Bruchsichere, wiederverwendbare Steckverbindung und LEDs
- Lebensdauer der LEDs: ca. 100.000 Stunden
- Geringe Stromaufnahme
- Kurzschlussgeschützt
- Wartungsaufwand minimal
- Standardvorhangpreise inkl. ConBox-Controller
- Sondergrößen für Vorhänge und LED-Dichten auf Anfrage
- Separate LED-Stränge und Steuerung erhältlich, damit Sie Ihren eigenen Sternvorhang zusammenstellen können

Rideau étoilé ShowLED CHAMELEON

Découvrez le système ShowLED CHAMELEON : amélioré grâce à des LED RGB pour des couleurs éclatantes. Libérez tout le spectre des couleurs et plongez dans une multitude d'effets visuels, des transitions de couleurs subtiles et des étoiles scintillantes aux jeux de couleurs dynamiques. Personnalisez n'importe quel tissu ou surface grâce aux composants polyvalents CHAMELEON.

- Pour une installation fixe ou des tournées.
- Utilisation en intérieur
- Montage et démontage rapide
- Poids faible
- Intensité lumineuse graduable
- 8 canaux DMX ou mode « stand-alone »
- 1 contrôleur jusqu'à 256 LED RGB
- LED à spectre complet (RGB) grâce au mélange additif des couleurs
- Guirlandes LED avec 12 ou 16 LED
- Quantité moyenne de LED : env. 5,7 LEDs / m² type «push et pull»
- Connecteurs et LEDs incassables et réutilisables
- Durée de vie d'une LED : env. 100.000 heures
- Faible consommation électrique
- Protection contre les courts-circuits
- Nécessite peu d'entretien
- Prix standard des rideaux inclus contrôleur ConBox
- Dimensions spéciales pour les rideaux LED sur demande
- Chaines LED et systeme de commande pour vous permettre de composer votre propre rideau étoilés

ShowLED Curtain CHAMELEON

Experience the ShowLED CHAMELEON system: enhanced with RGB LEDs for vibrant colors. Unlock the full spectrum of colors and dive into an array of visual effects, from subtle color transitions and twinkling stars to dynamic color chases. Customize any fabric or surface with the versatile CHAMELEON components.

- For fixed installations and touring show operation
- Indoor applications
- Fast set-up and dismantling times
- Lightweight
- High, dimmable light output
- 8 channel DMX control or stand-alone mode
- 1 controller for up to 256 RGB LEDs
- Full colour spectrum (RGB) LEDs through additive color mixing
- LED strings with 12 or 16 LEDs
- Standard LED density: 5.7 LEDs/m², "push-and-pull"LEDs
- Break-proof, reusable plug connection and LEDs
- Service life of the LEDs: approx. 100,000 hours
- Low power consumption
- Short-circuit protected
- Minimal maintenance required
- Standard curtain prices incl. ConBox controller
- Special curtain sizes and LED densities on request
- LED strings and control available to assemble your own star curtain

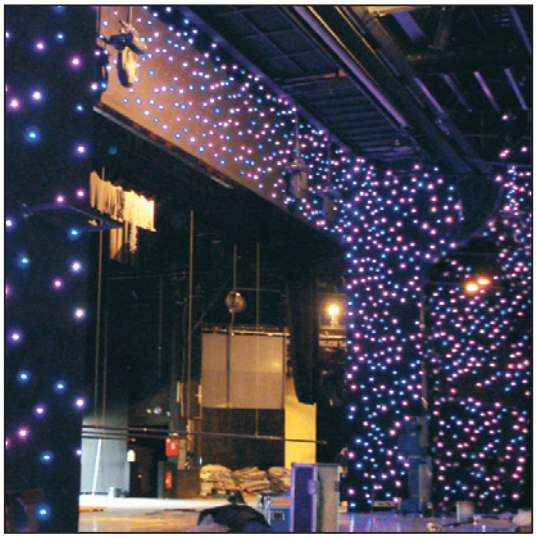

CHAMELEON: Royal Palace, Kirrwiller

CHAMELEON LEDs

"Push-and-pull" LED

CHAMELEON: THE WYLD Friedrichstadt-Palast - Berlin, Germany

Art. / Réf.	**ShowLED CHAMELEON**	⇔x⇕ cm	ft/in	g/m²	lbs/yd²
12620 01006	Standardgrößen /	600 x 400	19'8" x 13'0"	620	1.4
12620 01007	Dimensions standard /	700 x 500	23'0" x 16'5"	620	1.4
12620 01009	Standard sizes	900 x 400	29'6" x 13'1"	620	1.4

Controller für CLASSIC und CHAMELEON

- 8-Kanal-Ausführung für max. 512 LEDs / 256 RGB-LEDs. Externes DMX-Signal ermöglicht Ansteuerung einzelner Kanäle oder vorprogrammierter Muster. Mit LC-Display und Funktionstasten leicht zu bedienen. Betrieb mit Lichtpult oder im Stand-Alone-Betrieb möglich. Bei Einsatz mehrerer Controller Master-Slave-Modus möglich. Versorgungsspannung: 90 - 260 VAC, 50 - 60 Hz.

- Bis zu 512 einfarbige LEDs oder 256 RGB-LEDs
- Bis zu 100 m² Sternvorhang an einem Controller
- 8 Ausgangssteuerkanäle
- LED-Anzeige für Ausgangskanäle
- 12-Bit-Dimmkurve
- Standalone-Modus mit voreingestellten Lauflichtsequenzen und Effektspeicher
- DMX512-Steuerung kompatibel
- Externes DMX-Signal ermöglicht die Steuerung einzelner LED-Kanäle (8 Kanäle) oder vorprogrammierter Muster (5 Kanäle)
- Benutzerfreundliche Programmierung über LCD-Display und Funktionstasten
- Bei Verwendung mit mehr als einem Controller ist der Master-Slave-Modus möglich
- Sync-Modus vorhanden
- Firmware-Upgrade über SD-Kartensteckplatz verfügbar
- Versorgungsspannung: 90-260 VAC, 50-60 Hz
- Netzfrequenz: 50 .. 60 Hz
- Eingangsleistung: 60 W
- Netzeingang: Standard-IEC-Netzanschluss
- Ausgangsspannung: 5 V

Unité de commande pour modèles CLASSIC et CHAMELEON

- 8 canaux pour 512 LEDs / 256 LEDs-RVB maximum. A partir d'une commande externe DMX, chaque canal peut être piloté séparément ou en réseau programmé. Utilisation simple grâce à un affichage LC et des touches de fonctions. Pilotage via pupitre d'éclairage ou en mode „stand-alone". Possibilité d'utiliser plusieurs boîtiers de commande en mode master-slave. Tension d'alimentation : 90 à 260 VAC, 50 à 60 Hz.

- Jusqu'à 512 LED monochromes ou 256 LED RVB
- Jusqu'à 100 m² de rideau étoilé sur un contrôleur
- 8 canaux de commande de sortie
- Affichage LED pour les canaux de sortie
- Courbe de gradation 12 bits
- Mode autonome avec séquences lumineuses préréglées et mémoire d'effets
- Compatible avec la commande DMX512
- Le signal DMX externe permet de commander des canaux LED individuels (8 canaux) ou des motifs préprogrammés (5 canaux)
- Programmation intuitive via l'écran LCD et les touches de fonction
- En cas d'utilisation avec plusieurs contrôleurs, le mode maître-esclave est possible
- Mode synchrone disponible
- Mise à jour du micrologiciel disponible via le slot pour carte SD
- Tension d'alimentation : 90-260 VCA, 50-60 Hz
- Fréquence du réseau : 50 à 60 Hz
- Puissance d'entrée : 60 W
- Entrée secteur : prise secteur standard CEI
- Tension de sortie : 5 V

Controller for CLASSIC and CHAMELEON

- 8 channels for max. 512 LEDs / 256 RGB-LEDs. External DMX signal allows control of single LED channel or pre-programmed patterns. User friendly programming via LC display and function buttons. For use as a stand alone system or as an interface with a lighting control board. When used with more than one controller master-slave mode possible. Supply voltage: 90 - 260 VAC, 50 - 60 Hz.

- Up to 512 LEDs single color or 256 RGB LEDs
- Up to 100sqm of star curtain on one controller
- 8 output control channels
- Output channel indicator LEDs
- 12 bit dimming curve
- Stand-alone mode with preset chases and effects memory
- DMX512 control compatible
- External DMX signal allows control of single LED channel (8ch) or pre-programmed patterns (5ch)
- User friendly programming via LCD display and function buttons
- When used with more than one controller master-slave mode possible
- Sync mode present
- Firmware upgrade available through SD card slot
- Supply voltage: 90-260 VAC, 50-60 Hz
- Line frequency: 50 .. 60 Hz
- Input power : 60 W
- Mains input : standard IEC power inlet
- Output Voltage: 5 V

ConBox

Art. / Réf.		↔ x ↕ cm	ft/in	kg	lbs
12690 00900	ShowLED ConBox	14 x 13,2 x 4,3	5.5" x 5.2" x 1.7"	0,46	1.0

ShowLED-Vorhang
ANIMATION / ANIMATION NET

ANIMATION ist ein innovatives ShowLED-System, das die Technik des klassischen Sternenvorhangs mit hochwertiger Videotechnik kombiniert. Jede LED kann bei ANIMATION einzeln angesteuert werden. Dieser Vorteil erlaubt die Darstellung bewegter Bilder, sogenannter Video Loops, Flash Animationen, und realisiert dynamische Effekte im Hintergrund.

ShowLED ANIMATION ist aufgrund der geringen Pixelanzahl keine hochauflösende Videowand, überzeugt aber durch eine überraschende Vielfalt an Funktionen und Effekten.
Weiterer Pluspunkt: ANIMATION ist die kostengünstige Lösung für den Tour-Bereich. Selbst große Flächen können schnell verpackt, leicht transportiert und aufgebaut werden.

- Als Innen- und Außenversion erhältlich (NET)
- Außenversion für temporäre Installationen geeignet
- Schnelle Einrichtung und Systemkonfiguration
- Dynamische Konfiguration für große Installationen
- Standard-LED-Dichte: 30 RGB-LEDs/m²
- Vorhänge mit einer Dichte von bis zu 100 LEDs/m² auf Anfrage erhältlich
- 5 mm Hochleistungs-RGB-LEDs
- Additive Farbmischung (RGB)
- Individuelle Pixelsteuerung jeder LED
- Vorhang enthält einen 19-Zoll-ANIMATION-Controller (für bis zu 1.024 LEDs)
- Für mehrere Controller (mehr als 1.024 LEDs): Touring-Rack mit vormontiertem Netzwerk-Switch auf Anfrage erhältlich
- ShowLED V-Box als Schnittstelle für die Medienserversteuerung bei Direktvideo (HDMI)
- Flightcases auf Anfrage erhältlich

Rideau étoilé ShowLED
ANIMATION / ANIMATION NET

ANIMATION est un système ShowLED innovant qui combine la technologie des rideaux étoilés classiques avec les possibilités qu'offre la technologie vidéo.
Le fait de commander chaque LED individuellement permet la conception d'images animées (vidéo loops, flash animation).

Les fonctions complexes et diverses que peut offrir ShowLED ANIMATION n'en font cependant pas un mur vidéo (faible densité de pixels).
Atout incontestable : avec un bon rapport qualité / prix, ANIMATION permet d'illuminer des surfaces importantes qui, de plus, se montent et se transportent facilement.

- Disponible en version intérieure et extérieure (NET)
- Version extérieure adaptée aux installations temporaires
- Installation et configuration rapide du système
- Configuration dynamique pour les grandes installations
- Densité LED standard : 30 LED RGB/m²
- Rideaux avec une densité allant jusqu'à 100 LED/m² disponibles sur demande
- LED RGB haute performance de 5 mm
- Mélange additif des couleurs (RGB)
- Contrôle individuel des pixels de chaque LED
- Le rideau comprend un contrôleur ANIMATION 19 pouces (pour jusqu'à 1 024 LED)
- Pour plusieurs contrôleurs (plus de 1.024 LED) : rack de tournée avec commutateur réseau préassemblé disponible sur demande
- ShowLED V-Box comme interface pour la commande du serveur média en cas de vidéo directe (HDMI)
- Flight cases disponibles sur demande

ShowLED Curtain
ANIMATION / ANIMATION NET

ANIMATION is an innovative ShowLED system combining the classic star drop curtain effect with sophisticated video technology. Each LED can be individually programmed and controlled, which allows for the creation of animated video images and makes dynamic backgrounds possible.

ShowLED ANIMATION is not a high-resolution video screen, but rather a textile backdrop that produces surprisingly good and convincing video effects. ANIMATION is a cost effective solution for touring events and mobile presentations. Large backdrops can be set up and dismantled easily and stored in flight cases for transport.

- Available as indoor and outdoor version (NET)
- Outdoor version suitable for temporary installations
- Fast setup time and system configuration
- Dynamic configuration for large setups
- Standard LED density: 30 RGB LEDs/m²
- Curtains with a density of up to 100 LEDs/m² available on request
- 5 mm high-performance RGB LEDs
- Additive color mixing (RGB)
- Individual pixel control of each LED
- Curtain includes a 19" ANIMATION controller (for up to 1,024 LEDs)
- For multiple controllers (more than1,024 LEDs): touring rack with pre-mounted network switch available on request
- ShowLED V-Box as interface for media server control on direct video (HDMI)
- Flight cases available upon request

Mawazine Festival

Nell Concert

LED

WP LED

Flightcase

Art. / Réf.	ShowLED ANIMATION	⇔x⇕ cm	ft/in	g/m²	lbs/yd²
		Standardgrößen / Dimensions standard / Standard sizes			
12630 01007	ANIMATION	700 x 500	23'0" x 16'5"	880	1.9
12630 01009		900 x 400	29'6" x 13'1"	880	1.9
12630 02007	ANIMATION NET	900 x 400	29'6" x 13'1"	920	2.0
12630 09300	Controller / Boîtier de commande				
12630 09400	V-Box: Schnittstelle zwischen Videosignal und Controller / Interface entre signal vidéo et controller / Interface between media server and curtain				

ANIMATION + ANIMATION NET Steuerung:

- 19-Zoll-Rack-montierbarer ANIMATION-Controller für bis zu 1024 LEDs
- Größere Anlagen mit mehreren Controllern erfordern eine eigene Netzwerkkonfiguration
- Steuerung der Inhalte über ShowLED V-Box und Medienserver (Videoausgang)
- Standalone-Betrieb nicht möglich
- Tour-Racks und vorkonfigurierte Netzwerk-Switches auf Anfrage erhältlich

Unité de commande ANIMATION + ANIMATION NET :

- Contrôleur de 19 pouces montable en rack, prenant en charge jusqu'à 1 024 LED
- Les installations de plus grandes envergures comprenant plusieurs contrôleurs nécessitent une configuration réseau dédiée
- Contrôle du contenu via ShowLED V-Box et un serveur multimédia (sortie vidéo)
- Fonctionnement autonome impossible
- Racks de tournée et commutateurs réseau préconfigurés disponibles sur demande

Controller ANIMATION + ANIMATION NET:

- 19" rack mountable Animation controller for up to 1024 LEDs
- Larger setups with multiple controllers require a dedicated network setup
- Content control via ShowLED V-Box and media server (video out)
- Stand-alone operation not possible
- Touring racks and pre-configured network switches available on request

ANIMATION Controller / Unité de commande

ShowLED V-Box

Touring Rack

Ethernet Switch

Montierscheiben / Rondelles de montage / Mounting Washers

Art. / Réf.	**Zubehör / Accessoires / Accessories**		
	Montierscheiben Ø 55 mm / 36 Stück	Rondelles de montage Ø 55 mm / 36 pièces	Mounting Washers Ø 2 1/8" / 36 pieces
12690 00101	rot	rouge	red
12690 00103	grün	vert	green
12690 00104	blau	bleu	blue
12690 00105	himmelblau	bleu ciel	skyblue
12690 00107	silber	argent	silver
12690 00108	beige	beige	beige
12690 00110	grau	gris	grey
12690 00111	braun	brun	brown
	CLASSIC Ersatz-LEDs	CLASSIC LED de rechange	CLASSIC replacement LEDs
12690 00205	15 Stück	15 pièce	15 piece
12690 00210	100 Stück	100 pièce	100 piece
12690 00220	200 Stück	200 pièce	200 piece
	CLASSIC Ersatz String	CLASSIC corde de rechange	CLASSIC LED string
12690 09112	12 LEDs	12 LEDs	12 LEDs
12690 09116	16 LEDs	16 LEDs	16 LEDs
	CLASSIC LEDs spark einfarbige SPARK LEDs erhältlich in Weiß, Rot, Grün, Blau und Orange	LED CLASSIC LED SPARK monochromes disponibles en blanc, rouge, vert, bleu et orange	CLASSIC LEDs spark single-coloured SPARK LEDs available in white, red, green, blue and orange
12610 09260	60 Stück	60 pièces	60 piece
12610 09224	240 Stück	240 pièces	240 piece
12610 09248	480 Stück	480 pièces	480 piece
	Klassischer 3M-Stecker für Lichterketten, Klassische Version zum Verbinden der Lichterkette mit dem Controller	Connecteur mâle Classic 3M pour guirlande, Version Classic pour relier la guirlande au contrôleur	Classic 3M male string connector, Classic version to link string to controller
31970 00932	1 Stück	1 pièce	1 piece
	CHAMELEON Ersatz-LEDs	LED de rechange CHAMELEON	CHAMELEON replacement LEDs
12620 09211	10 Stück	10 pièces	10 piece
12620 09212	100 Stück	100 pièces	100 piece
12620 09213	200 Stück	200 pièces	200 piece
	CHAMELEON Ersatz-Leiterplatte und Gehäuse Ersatz-LED-Leiterplatte	Circuit imprimé et boîtier de rechange CHAMELEON o Circuit imprimé LED de rechange	CHAMELEON spare PCB and housing Spare LED PCB
12620 09220	20 Stück	20 pièces	20 piece
	Gehäuse Vorder- und Rückseite	o Couvercle avant et arrière du boîtier	Housing front and back cover
12620 09221	1 Stück	1 pièce	1piece
	CHAMELEON LED-Lichterkette	Chaîne de LED CHAMELEON	CHAMELEON LED string
12620 09112	12 LEDs	12 LED	12 LEDs
12620 09116	16 LEDs	16 LED	16 LEDs
	CHAMELEON 3M-Stecker für LED-Kette, CHAMELEON-Version zum Verbinden der LED-Kette mit dem Controller	Connecteur mâle 3M pour chaîne CHAMELEON, Version CHAMELEON pour relier la chaîne au contrôleur	CHAMELEON 3M male string connector, CHAMELEON version to link string to controller
31970 00934	1 Stück	1 pièce	1 piece

GERRIETS WORLDWIDE

Gerriets GmbH
HEADQUARTERS
gerriets.com

Gerriets SAS
FRANCE
gerriets.fr

Gerriets International Inc.
USA
gerriets.us

Gerriets Great Britain Ltd.
gerriets.co.uk

Gerriets Austria CEE GmbH
gerriets.at

Gerriets Sp. z o.o.
POLAND
gerriets.pl

Gerriets España S. L.
gerriets.es

Gerriets Belgique
Gerriets SARL
gerriets.be

Gerriets Nederland
gerriets.nl

Gerriets Italia
gerriets.it

Gerriets Hellas
gerriets.gr

Gerriets Turkey
gerriets.com/tr

Gerriets Slovenija
gerriets.si

Gerriets Croatia
Gerriets Slovenija
gerriets.hr

Gerriets Hungária
gerriets.hu

Gerriets Bulgaria
gerriets.bg

Gerriets Korea Co. Ltd.
gerriets.com/kr

Gerriets South Africa
gerriets.co.za

Gerriets Brasil
gerriets.com/br

Gerriets Czech Republic
gerriets.cz

Gerriets Slovakia
gerriets.cz

Gerriets Taiwan
gerriets.com

10 / 2026