


Schäkel für Schwerlastwippe

Hochfester geschweißter Schäkel zur Verbindung von Zuggabeln mit Lastrohren. Erhältlich in mehreren Tragfähigkeitsklassen.

Eigenschaften

- Aus hochfestem, vergütetem Stahl
- Verzinkt
- Bolzen und Bügelauge lackiert
- Mit Mutter und Splint

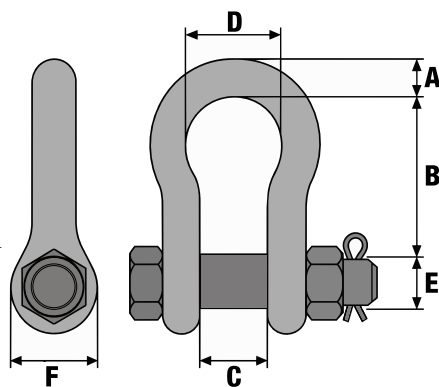

Tragfähigkeit [kg] (WLL) ⁽¹⁾	ELL/R ⁽²⁾ [kg]	Abmessungen ⁽³⁾ [mm]						Gewicht [kg]
		A	B	C	D	E	F	
1.000	500	10	36	16	26	11	25	0,2
1.500	750	11	42	18	29	13	27	0,2
2.000	1.000	13	48	21	33	16	30	0,3
3.250	1.625	16	60	27	43	19	40	0,6
4.750	2.375	19	71	32	51	22	48	1,1
6.500	3.250	22	84	36	58	25	54	1,6
8.500	4.250	25	95	43	68	29	60	2,4
9.500	4.750	29	108	46	74	32	67	3,4
12.000	6.000	32	119	52	82	35	76	5,1

¹ WLL (Working Load Limit): Maximal zulässige Arbeitslast im Betrieb.

² ELL/R (Engineering Load Limit / Recommended): Empfohlene Arbeitslast.

³ Die Schmiedetoleranzen betragen ca. 3–6 %.

! WICHTIG

Maximale zulässige Belastungen des unteren Anschlagpunktes mit einem hochfesten Schäkel nach DIN EN 13889 bei Anschlag an Zugstangen und zulässigem Zugstangenabstand.