M-LINE

M4.35

24.3 kW / 33 HP

TECHNISCHE DATEN

Serienmäßig geliefert mit dem Standard Instrumentenpaneel MPA22KBS2 (siehe Seite 105), und vier flexiblen Motorfüßen des Typs KSTEUN75V (siehe Seite 50) und einer vorinstallierten Ölabsaugpumpe.

Motor Typ	M4.35
Max. Leistung am Schwungrad (ISO 8665) Max. Leistung an der Propellerwelle (ISO 8665)	24.3 kW (33 hp) 23.6 kW (32.1 hp)
Maximale Drehzahl	3000 U/min
Maximales Drehmom	83.8 Nm/1700 U/min
Bohrung x Hub	78 mm x 92 mm
Hubraum	1758 cm³
Anzahl Zylinder	4 in Reihe
Verbrennungssystem	Indirekte Einspritzung
Kompression	22:1
Zündfolge	1-3-4-2
Betriebsart	Saugmotor
Elektrische Anlage	12 Volt - 110 Amps.
Kühlsystem (Standard)	Zweikreiskühlung (Kielkühlung optional)
Getriebe (Standard)	TMC60P (2 / 2.5 / 2.94:1)
Getriebe Optionen	ZF12M 2.14 / 2.63:1 TMC60A 2 / 2.5:1

Saildrive	SP60 2.15 / 2.38:1 SD10 2.23 / 2.49:1
Trockengewicht (inkl. Standardbetriebe)	199 kg
Kraftstoffverbrauch bei 2500 U/min	252 g / kW.h (185 g / PS/h)
Max. Einbauwinkel	15°
Max. Krängungswinkel	
dauerhaft	25°
5 Minutes max.	30°
Ansaughöhe der Kraftstoffpumpe	1.5 m
Boiler Anschlusssatz	optional
Instrumententafel (Standard)	MPA22KBS2
Warnleuchten und akkustischer Alarm	Öldruck, Temperatur (Kühlmittel und Abgas), Ladestrom
Kontrollleuchten	Vorglühen
Stromkreisabsicherung	Sicherung 10 A
Zertifizierungen	EU-RCD II, BSO II, SOLAS

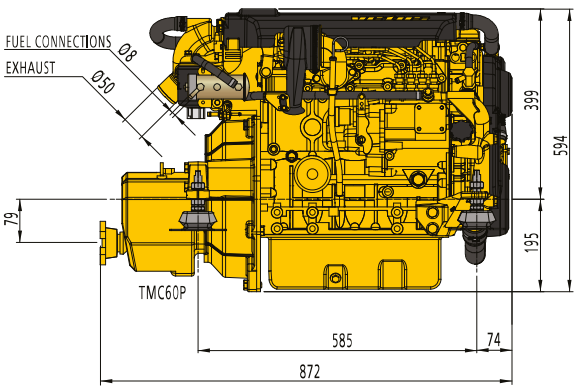

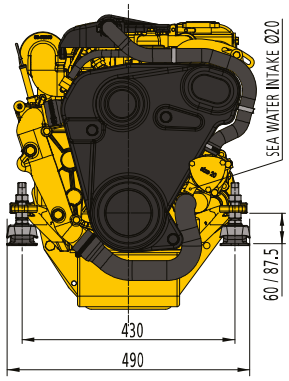

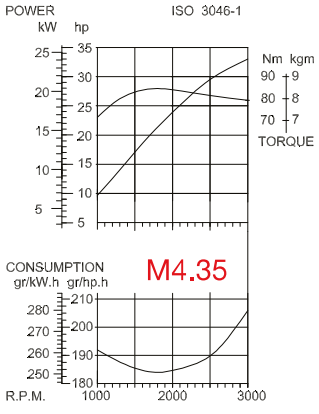

Zertifiziert innerhalb 5%